


Gitterbane Z4

Oppfyller kravene for overflatebehandling i henhold til SS-EN ISO 61537.
Noe som motsvarer minimum 85 μm varmforsinking (HDG).

Etter 1050 timer har det kun oppstått hvitrust, noe som ikke påvirker funksjon eller livslengde.

Timer eksponert i saltspraytest

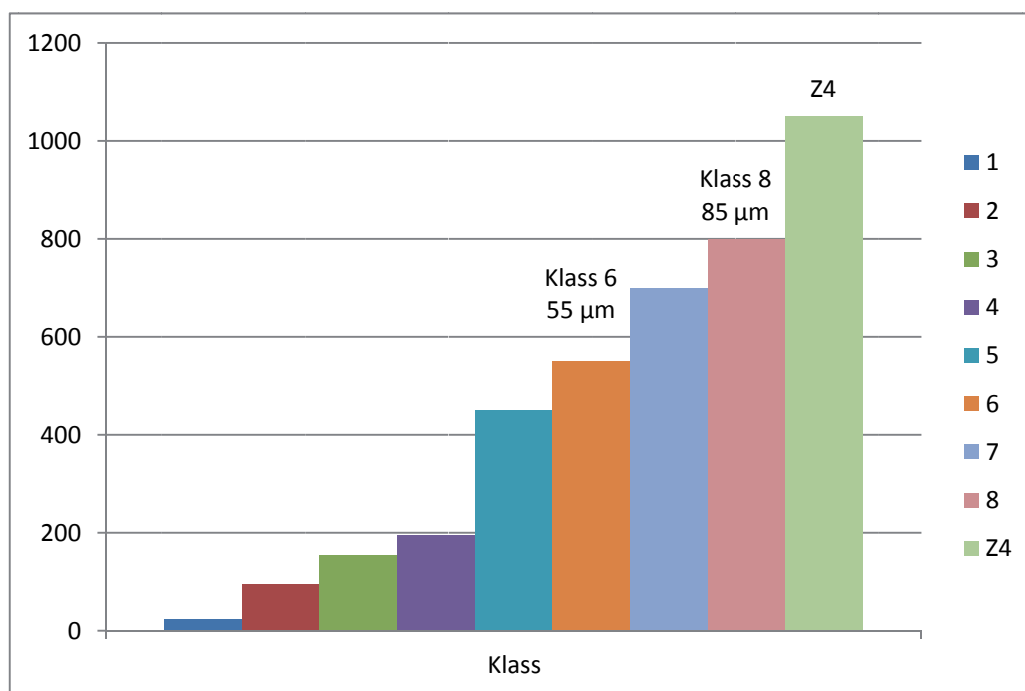

VFZ, 1050 h



Z4, 1050 h

