

DAFA UV tape

DAFA UV tape inngår i DAFA AirVent System, og er ideelt til taping av undertak og vindsperre.

DAFA UV tape er en enkeltsidig akryltape.

DAFA UV tape er spesielt velegnet til bruk utendørs i klimaskjermen under vanskelige utførings- og innbyggingsforhold. Tapen kan med fordel også benyttes til dampsperrer der det er risiko for hard værmessig påvirkning, eller fuktbremser med fiberbelegg som DAFA DiFoil.

DAFA UV tape tåler direkte sollys, periodisk slagregn, fukt og store temperatursvingninger uten nedsettelse av klebeevnen.

DAFA UV tape oppfyller de strenge kravene vedrørende permanent lufttetning av dampsperrrefolier iht. EnEV (DIN 4108-7).


Brukes til taping ved

- overlegg ved undertak
- reparasjon av undertak
- overlegg ved vindsperre
- krevende dampsperreskjøter
- overlegg ved dampsperre med fiber, som DAFA DiFoil


Tekniske spesifikasjoner

Enkeltsidig tape med meget stor styrke og klebeevne til bl.a. overlapping av undertak, vindsperre, vindpapp eller krevende skjøter av dampsperrrefolier. Akryllim, løsemiddelfritt, vannbasert. Limet er svært motstandsdyktig overfor fukt og andre klimatiske påvirkninger.

Tykkelse	(Uten avtrekkspapir) 0,30 – 0,33 mm (DIN EN 1942)
Flatevekt	230 – 250 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Peel-verdi	25 N/25 mm (DIN EN 1939)
Montering	Påklebingsoverflater skal være tørre, støvfrie og frie for olje. Anbefalt monteringsstemperatur fra +5 °C
Temperaturbestandighet	Fra -40 °C – +80 °C
Avtrekkspapir	Silikonpapir, brunt 90 g/m ²

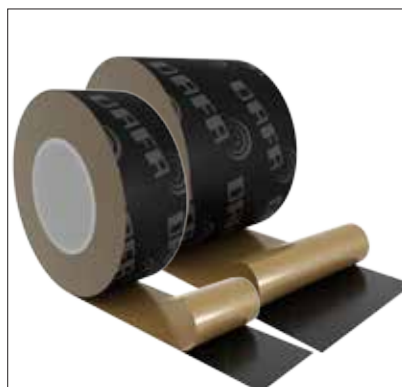

DAFA UV tape

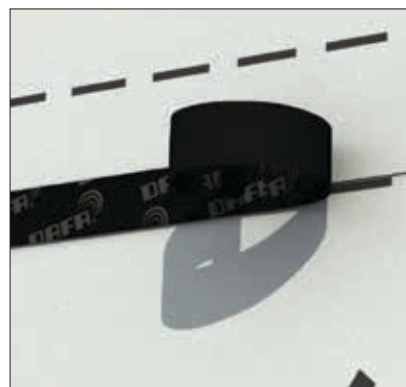

Her brukes DAFA UV tape til overlapping på DAFA Windfoil 95™ vindsperre

Garanti

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttapping og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.



Innhold

Per kartong: 10 rl. à 25 m eller 6 rl. à 25 m.

Dimensjon

60 mm x 25 m
100 mm x 25 m

Farge/dim.	Innhold per krt.	DAFA varenr.	EAN-nr.	NOBB-nummer
Sort 60 mm	10 rl. à 25 m	620016905	5705636360164	44768144
Sort 100 mm	6 rl. à 25 m	620025138	5705636413778	51573756