




**Hurtigguide • Føringsveier**



## Veiledning og valg av materiell!

Denne brosjyren inneholder det som grossistene har på sentrallager, installatørens beste valg eller det som selges mest i følge vår statistikk. Komplett sortiment finner du i MP-katalogen.

Enkelte av tilbehøret blir kun vist her i miljøklasse C4, men passer også til de lavere korrosivitetsklassene, dette for å holde nede antall produkter/lagerplasser.

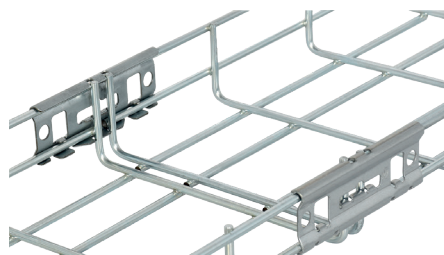

*Trenger du yttligere informasjon eller hjelp til å finne riktige produkter.  
Ta kontakt på tlf: 22 90 56 70 eller [post@eliselektro.no](mailto:post@eliselektro.no)*

## Tabell over korrosivitetsklasser

Beskrivelse av korrosivitetsklassene og hvilke miljøer de passer til.

Korrosivitetsklasse	Miljøets korrosivitet	Eksempel på typiske miljøer i den tempererte klimasonen (informativt).	
		Ute	Inne
<b>C1</b>	Veldig lav		Oppvarmede rom med tørr luft og ubetydelige mengder forurensing til eks. kontorer, butikker, skoler, hotell.
<b>C2</b>	Lav	Atmosfærer med lav luftforurensing. Landlige områder.	Ikke oppvarmede rom med vekslende temperaturer og fuktighet. Lav frekvens av luftkondensering og lavt innhold av luftforurensing. t.eks. idrettshaller, lager.
<b>C3</b>	Middels	Atmosfære med en viss mengde salt eller middels mengde luftforurensing. Byområder og lett industrialiserte områder med en hvis innflytelse fra kysten.	Rom med middels luftfuktighet og en viss mengde luftforurensing fra produksjonsprosesser, til eks. bryggerier, meierier, vaskerier.
<b>C4</b>	Høy	Atmosfære med middels mengde salt eller påfallende mengde luftforurensing. Industri og kystområder.	Rom med høy fuktighet og stor mengde luftforurensing fra produksjonsprosesser. til eks. kjemiske industrier, svømmehaller, skipsverft.
<b>C5-1</b>	Veldig høy (industrielt)	Industrielle områder med høy luftfuktighet og aggressiv atmosfære.	Rom med nesten permanent fukt-kondensering og store mengder luftforurensing.
<b>C5-M</b>	Veldig høy (marine)	Kyst- og offshoreområder med store mengder salt.	Rom med nesten permanent fukt-kondensering og store mengder luftforurensing.

## Innhold


**Side**

- 4-5      Kabelstiger MP-S, MP-TS**
- 6-7      Kabelstiger MP-Z- og AZ**
- 8-9      Kabelstiger MP-FZ – selvbærende**
- 10-11    Gitterbaner 55-600 mm**
- 12-13    Armaturskinner/kabelbaner 50-600 mm**
- 14-15    Veggkanaler – Ductel**
- 16-17    Plastkanaler**
- 18-19    Gulvbokser**
- 21       Grenstaver – poster**
- 22       19"-stativ – tele/data**
- 23       Profiler**

### Valg av stige!

Kabelstige MP-S sendzimir 20 µm med perforerte trinn – trinn 2 og 4 er tette. MP-TS sendzimir 20 µm har tette trinn. Produsert og tilpasset til bruk innendørs i korrosivitetsklasse maks C2, les mer på side 2. Skjøtt oppfyller krav for elektrisk kontinuitet med god margin.

MP-S finnes i 3- og 6-meterslengder. MP-TS finnes i 6-meterslengde.

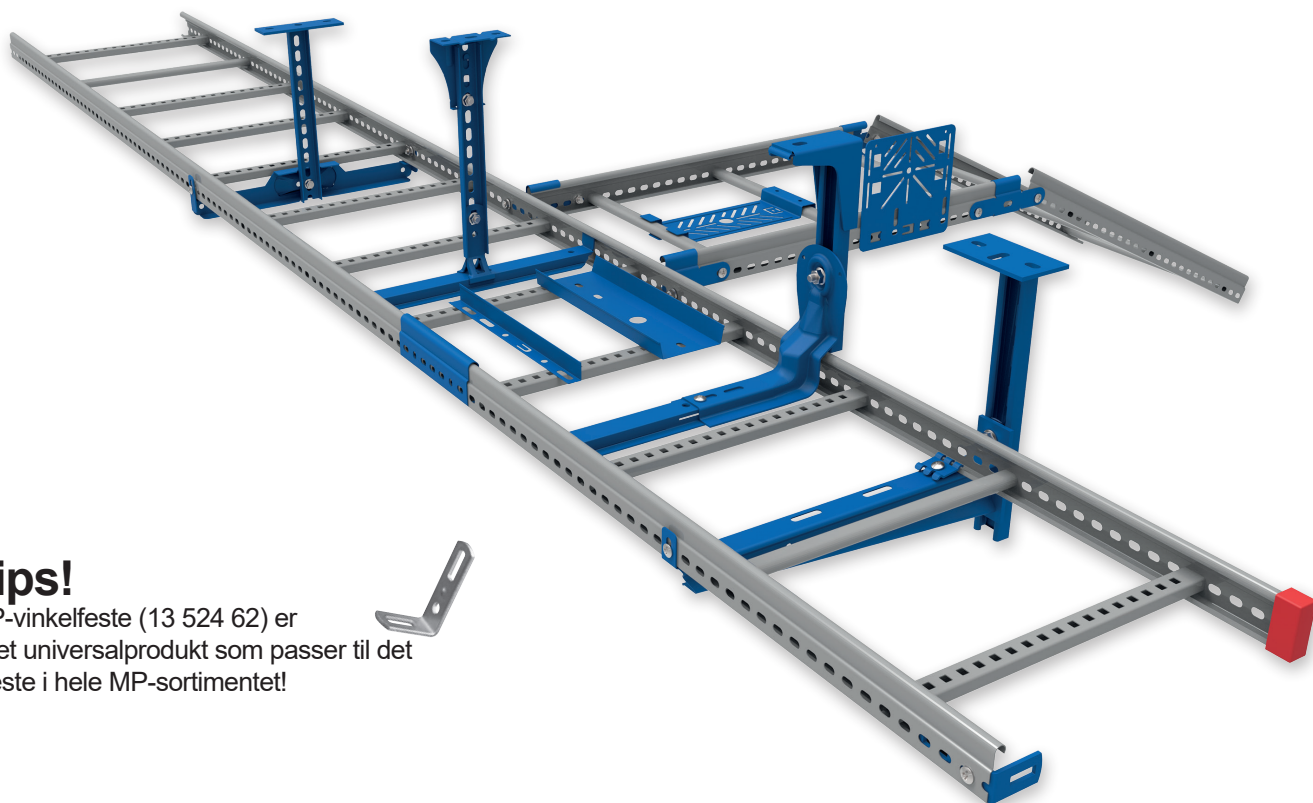

### Tips!

MP-vinkelfeste (13 524 62) er et universalprodukt som passer til det meste i hele MP-sortimentet!

### Stiger og tilbehør






Stige MP-S	Lengde	Bredde
13 523 20 MP-102S	3000	200
13 523 30 MP-103S	3000	300
13 523 40 MP-104S	3000	400
13 523 50 MP-105S	3000	500
13 523 60 MP-106S	3000	600

Stige MP-S	Lengde	Bredde
13 523 18 MP-102S6	6000	200
13 523 28 MP-103S6	6000	300
13 523 38 MP-104S6	6000	400
13 523 48 MP-105S6	6000	500
13 523 58 MP-106S6	6000	600

Stige MP-TS	Lengde	Bredde
13 523 21 MP-152S	6000	200
13 523 31 MP-153S	6000	300
13 523 41 MP-154S	6000	400
13 523 51 MP-155S	6000	500
13 523 61 MP-156S	6000	600

Nedbøying i mm ved konsollavstand 2-3 m.



## El.nr – mål (mm) – tilbehør



Skjøt	Plassering
13 524 21 MP-107S	utvendig



Passer kun til MP-S-stiger.

Skjøt	Plassering
13 524 23 MP-108S	innvendig



Universalledd	Plassering
13 524 24 MP-114S	utvendig

## Takpendel med løse detaljer – sidemontering



Takfeste	Lengde	Bredde
13 538 29 MP-230S	100	104



Ankerskinne	Lengde	Bredde
13 537 37 MP-024S	250	200
13 537 38 MP-026S	500	300
13 537 17 MP-231S	3000	400



T-skrue	Mål
13 532 39 MP-984E	M10x35



Makslast 150 kg.

Veggkonsoll KL	Bredde
13 533 02 MP-753S	200
13 533 03 MP-754S	300
13 533 04 MP-755S	400
13 532 11 MP-756S	500
13 532 13 MP-762S	600



Makslast 250-270 kg.

Veggkonsoll KN	Bredde
13 533 20 MP-172Z2	200
13 533 30 MP-173Z2	300
13 533 40 MP-174Z2	400
13 533 50 MP-175Z2	500
13 533 60 MP-176Z2	600



Veggkonsoll KL	Bredde	Plassering
13 531 59 MP-942S	200	innvendig
13 531 69 MP-943S	300-400	innvendig
13 533 90 MP-941E		skrue
13 531 38 MP-914S		lås



Benyttes sammen med 13 531 59 / 13 531 69.

Bærekonsoll	Bredde	Plassering
13 529 21 MP-157S	200	innvendig
13 529 31 MP-158S	300	innvendig
13 529 41 MP-159S	400	innvendig
13 529 51 MP-160S	500	innvendig
13 529 61 MP-161S	600	innvendig

## Takpendel med løse detaljer - midtmontering



Takfeste TL	Høyde	Bredde
13 527 36 MP-904S	100	102



Pendelskinne	Bredde	Lengde
13 529 15 MP-911S	35	300
13 529 14 MP-912S	35	500
13 529 13 MP-910S	35	3000



Skjøt pendelskinne	Lengde	Bredde
13 529 10 MP-919Z	250	30



Pendelkonsoll	Bredde	Plassering
13 529 82 MP-162S	200	utvendig
13 529 83 MP-163S	300	utvendig
13 529 84 MP-164S	400	utvendig
13 529 85 MP-165S	500	utvendig
13 529 86 MP-166S	600	utvendig



Benyttes sammen med 13 531 39.

Bærekonsoll	Bredde	Plassering
13 529 21 MP-157S	200	innvendig
13 529 31 MP-158S	300	innvendig
13 529 41 MP-159S	400	innvendig
13 529 51 MP-160S	500	innvendig
13 529 61 MP-161S	600	innvendig



Pendelskaft	Høyde
13 531 39 MP-931S	102

## Fast takpendel og tilbehør



Sidemontering

Takpendel MP-V	Lengde	Plassering
13 529 65 MP-966Z	500	side
13 529 58 MP-967Z	750	side
13 529 59 MP-968Z	1000	side



Midtmontering

Takpendel MP-P	Lengde	Plassering
13 529 53 MP-957Z	300	midten
13 529 55 MP-959Z	500	midten
13 529 57 MP-961Z	1000	midten



Armaturplate
13 524 71 MP-109S



Telerenne/deleskinne

Svakstrømsrenne	Bredde	Modell
13 536 05 MP-128S	50	tett
13 536 10 MP-129S	100	tett
13 536 11 MP-138S	50	perforert
13 536 12 MP-139S	100	perforert



Deleskinne	Høyde	Lengde
13 536 04 MP-137S	25	2750
13 538 67 MP-149S	40	2750
13 536 01 MP-137P		skjøt



Festeplate
13 524 79 MP-112S

Tilbehør – montering



Bolt/mutter
13 533 92 MP-937E M8x16(forp. 50 stk)



Universalbrikke
13 520 36 MP-731S (inv. konsollklammer)



Endebeskytter
13 523 00 MP-169P




Vinkelfeste	Lengde
13 524 62 MP-900Z	90
13 524 65 MP-901Z	200

Aluzink 185 og varmforsinket 60 µm – korrosivitetsklasse maks C4

## Valg av stige!

Kabelstiger MP-Z og AZ med tette trinn. Alle de følgende produktene er tilpasset korrosivitetsklasse maks C4. Aluzink er best å bruke i miljøer som ikke er basiske, f.eks. vaskehaller. Les mer om korrosivitetssklassene på side 2. (Skjøtene oppfyller krav om elektrisk kontinuitet med god margin.)

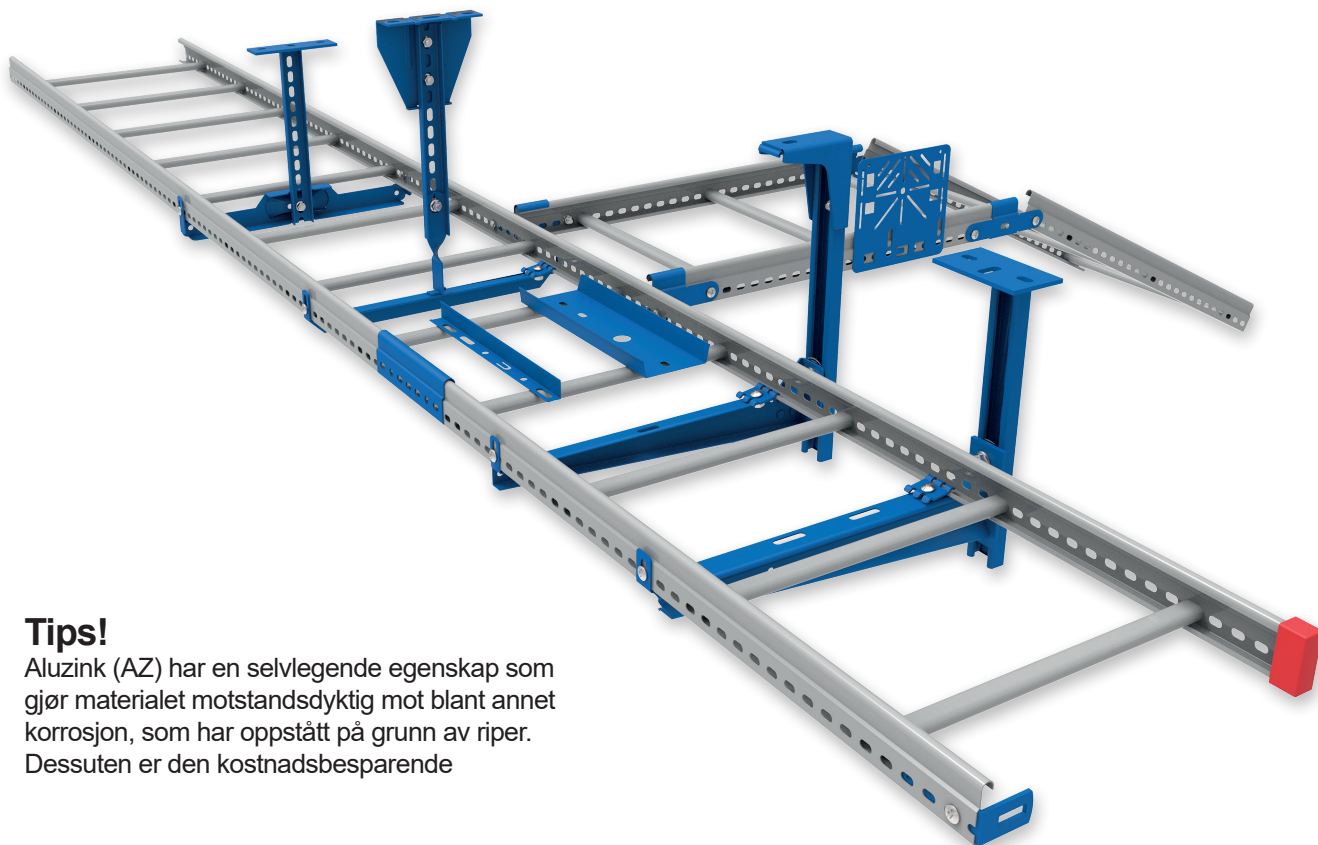

### Tips!

Aluzink (AZ) har en selvlegende egenskap som gjør materialet motstandsdyktig mot blant annet korrosjon, som har oppstått på grunn av riper. Dessuten er den kostnadsbesparende



## Stiger og tilbehør



Stige MP-Z	Lengde	Bredde
13 521 20 MP-152Z	6000	200
13 521 30 MP-153Z	6000	300
13 521 40 MP-154Z	6000	400
13 521 50 MP-155Z	6000	500
13 521 60 MP-156Z	6000	600

Stige MP-AZ	Lengde	Bredde
13 521 41 MP-152AZ	6000	200
13 521 43 MP-153AZ	6000	300
13 521 44 MP-154AZ	6000	400
13 521 45 MP-155AZ	6000	500
13 521 46 MP-156AZ	6000	600

Nedbøying i mm med konsollavstand 2-3 m.



## El.nr – mål (mm) – tilbehør



Skjøt	Plassering		
13 524 22 MP-107Z	utvendig	Z	
13 524 19 MP-107AZ	utvendig	AZ	



Universalldd	Plassering		
13 524 25 MP-114Z	utvendig	Z	
13 524 26 MP-114AZ	utvendig	AZ	

## Takpendel med løse detaljer - sidemontering



Takfeste	Lengde	Høyde
13 538 36 MP-230Z	100	104



Ankerskinne	Lengde	Bredde
13 537 45 MP-024Z	250	200
13 537 46 MP-026Z	500	300
13 537 15 MP-231Z	3000	400



T-skrue	Mål
13 532 36 MP-079Z	M10x30



Makslast  
150 kg.

Veggkonsoll KL	Bredde
13 533 22 MP-753Z	200
13 533 23 MP-754Z	300
13 533 24 MP-755Z	400
13 531 10 MP-756Z	500
13 531 15 MP-762Z	600



Makslast  
250-370 kg.

Veggkonsoll KN	Bredde
13 533 20 MP-172Z2	200
13 533 30 MP-173Z2	300
13 533 40 MP-174Z2	400
13 533 50 MP-175Z2	500
13 533 60 MP-176Z2	600

## Takpendel med løse detaljer - midtmontering



Takfeste	Høyde	Bredde
13 529 00 MP-150Z	100	102



Pendelskinne	Bredde	Lengde
13 529 02 MP-911Z	35	300
13 529 03 MP-912Z	35	500
13 529 01 MP-910Z	35	3000



Pendelkonsoll	Høyde	Bredde
13 529 78 MP-743Z	190	200
13 529 79 MP-744Z	190	300
13 529 80 MP-745Z	190	400



Skjøt pendelskinne	Lengde	Bredde
13 529 10 MP-919Z	250	30



Pendelkonsoll	Bredde	Plassering
13 529 20 MP-162Z	200	utvendig
13 529 30 MP-163Z	300	utvendig
13 529 40 MP-164Z	400	utvendig
13 529 50 MP-165Z	500	utvendig
13 529 60 MP-166Z	600	utvendig

## Faste takpendler/tilbehør



Sidemontering

Takpendel MP-V	Lengde	Plassering
13 529 65 MP-966Z	500	side
13 529 58 MP-967Z	750	side
13 529 59 MP-968Z	1000	side



Telerenne/deleskinne

Svakstrømsrenne	Bredde	Modell
13 536 16 MP-138AZ	50	perforert
13 536 17 MP-139AZ	100	perforert



Tilbehør – montering

Bolt/mutter	Mål
13 533 96 MP-937Z	M8x16 (forp. 50 stk)



Midtmontering

Takpendel MP-P	Lengde	Plassering
13 529 53 MP-957Z	300	midten
13 529 55 MP-959Z	500	midten
13 529 57 MP-961Z	1000	midten



Deleskinne	Høyde	Lengde
13 538 68 MP-137AZ	25	2750
13 536 08 MP-149AZ	40	2750
13 536 01 MP-137P		skjøt



Universalbrikke	Mål
13 520 37 MP-731Z	(inv. konsollklammer)



Endebeskytter	Mål
13 523 00 MP-169P	



Festeplate	Mål
13 524 55 MP-112AZ	




Vinkelfeste	Lengde
13 524 62 MP-900Z	90
13 524 65 MP-901Z	200

Varmforsinket 60 µm – korrosivitetsklasse maks C4

## Valg av stige!

Kabelstige MP-FZ selvbærende er varmforsinket 60 µm. Produsert og tilpasset til utendørsbruk, (korrosivitetsklasse maks C4, les mer på side 2).

Stigen er spesielt tilpasset der det kreves lang avstand mellom konsollene – både innendørs og utendørs. Normal konsollavstand c-c 6 m. Alle tilbehør klarer korrosivitetsklasse maks C4, om ikke annet er oppgitt. (Skjøt oppfyller krav for elektrisk kontinuitet med god margin.)

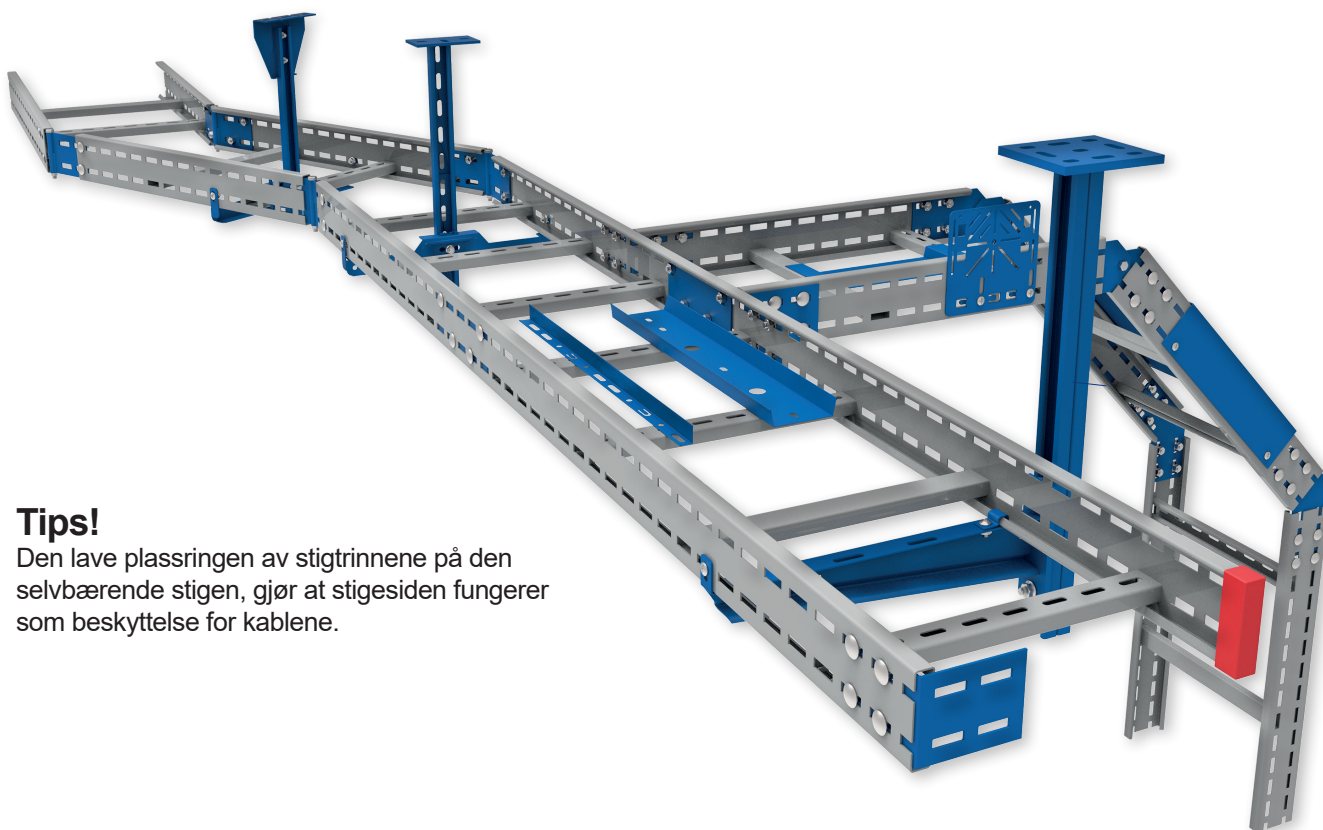


## Tips!

Den lave plasseringen av stigtrinnene på den selvbærende stigen, gjør at stigesiden fungerer som beskyttelse for kablene.

## Stiger og tilbehør



Stige MP-FZ	Lengde	Bredde
13 521 22 MP-192Z	6000	200
13 521 32 MP-193Z	6000	300
13 521 42 MP-194Z	6000	400
13 521 52 MP-195Z	6000	500
13 521 62 MP-196Z	6000	600

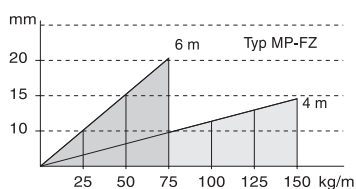



## El.nr – mål (mm) – tilbehør



Monteres med bolt 13 538 99

Skjøt
13 525 93 MP-201Z



Monteres med bolt 13 538 99

Skjøt - avslutning
13 525 94 MP-206Z



Monteres med bolt 13 538 99

Universalledd til MP-FZ
13 525 91 MP-202Z



Monteres med bolt 13 538 99

Horisontalledd
13 525 92 MP-203Z



Monteres med bolt 13 538 99

Vinkelfeste til MP-FZ
13 528 20 MP-204Z



Bolt/mutter
13 538 99 MP-947Z M10x20 (forp. 50 stk)

## Fast takpendel – sidemontering



Takpendel MP-DV	Lengde	Bredde
13 529 66 MP-970Z	500	21x41
13 529 67 MP-971Z	750	21x41
13 529 68 MP-972Z	1000	21x41
13 529 69 MP-973Z	1500	21x41
13 529 75 MP-974Z	2000	21x41
13 529 76 MP-975Z	3000	21x41



Veggkonsoll	Bredde	Makslast
13 529 43 MP-182Z2	200	450 kg
13 529 44 MP-183Z2	300	450 kg
13 529 45 MP-184Z2	400	450 kg
13 529 46 MP-185Z2	500	450 kg
13 529 47 MP-186Z2	600	450 kg



Konsollklammer MP-FZ
13 538 52 MP-187Z forp.10 stk



T-skrue
13 532 35 MP-076Z



Ankermutter

Deleskinne	Mål	Høyde
13 532 33 MP-078Z	M10x25	21

## Takpendel med løse detaljer - midtmontering



Takfeste TL	Høyde	Bredde
13 529 00 MP-150Z	100	102



Ankerskinne	Lengde	Korr.kl
13 537 37 MP-024S	250	C2
13 537 45 MP-024Z	250	C4
13 537 38 MP-026S	500	C2
13 527 46 MP-026Z	500	C4
13 537 17 MP-231S	3000	C2
13 537 15 MP-231Z	3000	C4



Monteres med distansjern →

Pendelkonsoll	Bredde	Korr.kl
13 529 82 MP-162S	200	C2
13 529 20 MP-162Z	200	C4
13 529 83 MP-163S	300	C2
13 529 30 MP-163Z	300	C4
13 529 84 MP-164S	400	C2
13 529 40 MP-164Z	400	C4
13 529 85 MP-165S	500	C2
13 529 50 MP-165Z	500	C4
13 529 86 MP-166S	600	C2
13 529 60 MP-166Z	600	C4



Monteres med skrue 13 533 85

Distansjern
13 529 28 MP-167Z



Monteras med skrur 13 533 96

Festeplate	Lengde	Bredde
13 524 57 MP-207Z	200	200
13 524 58 MP-208Z	300	300
13 524 59 MP-209Z	400	400

## Fast takpendel med tilbehør



Midtmontering

Takpendel MP-V	Lengde	Plassering
13 529 65 MP-966Z	500	side
13 529 58 MP-967Z	750	side
13 529 59 MP-968Z	1000	side



Svakstrømsrenne	Bredde	Korr.kl
13 536 05 MP-128S	50 (tett)	C2
13 536 10 MP-129S	100 (tett)	C2
13 536 16 MP-138AZ	50 (perf)	C4
13 536 17 MP-139AZ	100 (perf)	C4



2750 mm

Deleskinne	Høyde	Korr.kl
13 536 04 MP-1387S	25	C2
13 538 68 MP-137AZ	25	C4
13 536 08 MP-149AZ	40	C4
13 536 01 MP-137P		skjøt



Bolt/mutter
13 533 96 MP-937Z M8x16 (forp. 50 stk)
13 533 85 MP-945Z M8x40 (forp. 50 stk)
13 538 99 MP-947Z M10x20 (forp. 50 stk)



Festeplate
13 524 68 MP-111S



Vinkelfeste	Lengde
13 524 62 MP-900Z	90
13 524 65 MP-901Z	200



Endebeskytter
13 523 09 MP-170P




Festeplate	Korr.kl
13 524 79 MP-112S	C2
13 524 55 MP-112AZ	C4

Elforsinket 10 µm/Z4 – korrosivitetsklasse maks C1/C4

## Valg av gitterbane!

Gitterbane for både innendørs- og utendørsbruk, se side 2. (Skjøten oppfyller krav om elektrisk kontinuitet med god margin)  
Enkelte av tilbehørsdelene vises her kun i materiale for C4-miljø, men passer også til de lavere korrosivitetsklassene, dette hjelper til å holde nede antall produkter/lagerplasser.

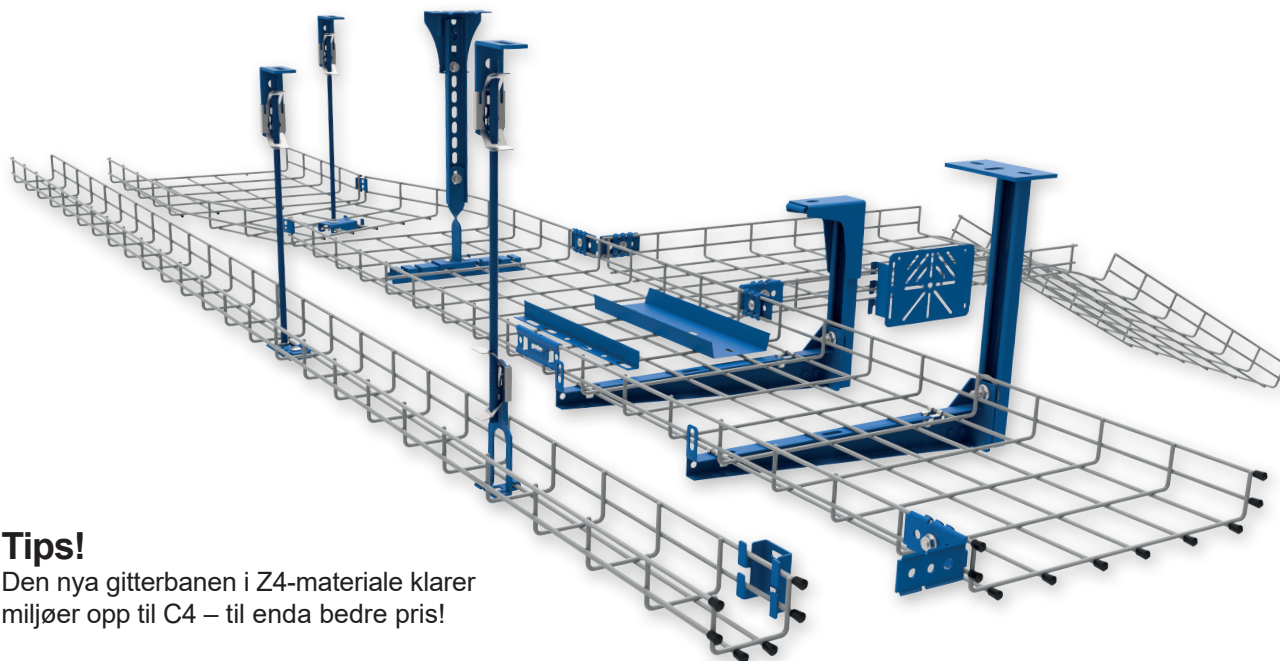


### Tips!

Den nye gitterbanen i Z4-materiale klarer miljøer opp til C4 – til enda bedre pris!


## Gitterbane og tilbehør

### Korrosivitetsklasse maks C1




Gitterbane Elzink	Lengde	Bredde
13 520 09 MP-719E	2500	55
13 520 00 MP-720E	2500	75
13 520 01 MP-722E	2500	120
13 520 02 MP-723E	2500	200
13 520 03 MP-724E	2500	300
13 520 04 MP-725E	2500	400
13 520 65 MP-726E	2500	500
13 520 69 MP-727E	2500	600

### Korrosivitetsklasse maks C4




Gitterbane Z4	Lengde	Bredde
13 541 80 MP-719Z4	2500	55
13 541 81 MP-720Z4	2500	75
13 541 82 MP-722Z4	2500	120
13 541 83 MP-723Z4	2500	200
13 541 84 MP-724Z4	2500	300
13 541 85 MP-725Z4	2500	400
13 541 86 MP-726Z4	2500	500
13 541 87 MP-727Z4	2500	600

### Nedbøying i mm med konsollavstand 1,5 m.



### Nedbøying i mm med konsollavstand 2 m.

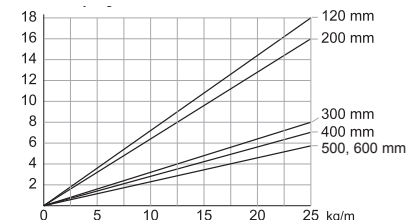

## El.nr – mål (mm) – tilbehør

### Takpendel med løse detaljer – sidemontering



Maxlast 150 kg.

Veggkonsoll KL	Bredde	Korr.kl	
13 533 01	MP-752S	120	C2
13 533 21	MP-752Z	120	C4
13 533 02	MP-753S	200	C2
13 533 22	MP-753Z	200	C4
13 533 03	MP-754S	300	C2
13 533 23	MP-754Z	300	C4
13 533 04	MP-755S	400	C2
13 533 24	MP-755Z	400	C4
13 532 11	MP-756S	500	C2
13 531 10	MP-756Z	500	C4
13 532 13	MP-762S	600	C2
13 531 15	MP-762Z	600	C4



Ankerskinne	Lengde	Korr.kl	
13 537 37	MP-024S	250	C2
13 537 45	MP-024Z	250	C4
13 537 38	MP-026S	500	C2
13 527 46	MP-026Z	500	C4
13 537 17	MP-231S	3000	C2
13 537 15	MP-231Z	3000	C4



Skjøt	Korr.kl	
13 520 30	MP-730S	C2
13 541 97	MP-730Z4	C4



Hjørneskjøt	Korr.kl	
13 520 33	MP-732S	C2
13 520 35	MP-732R	C5M



Veggfeste mini	Til bredde	Korr.kl	
13 520 95	MP-734S	55-75	C2
13 520 96	MP-734Z	55-75	C4
13 520 39	MP-735S	75-120	C2
13 520 40	MP-735Z	75-120	C4



Takfeste	Høyde	Korr.kl	
13 538 29	MP-230S	104	C2
13 538 36	MP-230Z	104	C4



T-skrue	Mål	Korr.kl	
13 532 39	MP-984E	M10x35	C1
13 532 36	MP-079Z	M10x30	C4

### Takpendel med løse detaljer – midtmontering



Takfeste	Høyde	Korr.kl	
13 527 36	MP-904S	100	C2
13 527 38	MP-904Z	100	C4
13 524 62	MP-900Z	90	C4



Skjøt pendelskinne	Lengde	Korr.kl	
13 529 10	MP-919Z	250	C4



Bærekonsoll	Korr.kl	
13 520 55	MP-757E	C1
13 520 57	MP-757Z	C4



Forsterkning	Passer	Korr.kl	
13 520 25	MP-758E	300-400	C1
13 520 27	MP-758Z	300-400	C4
13 520 80	MP-767E	500-600	C1
13 529 93	MP-767Z	500-600	C4



Pendelskinne	Lengde	Korr.kl	
13 529 15	MP-911S	300	C2
13 529 02	MP-911Z	300	C4
13 529 14	MP-912S	500	C2
12 529 03	MP-912Z	500	C4
13 539 13	MP-910S	3000	C2
13 529 01	MP-910Z	3000	C4



Gjengestang	Lengde	Korr.kl	
13 538 44	MP-928E	3000	C1



Gjengestangfeste	Lengde	Korr.kl	
13 531 08	MP-925E	200	C1

### Faste takpendler og tilbehør



Midtmontering

Takpendel	Lengde	Korr.kl	
13 529 53	MP-957Z	300	C4
13 529 55	MP-959Z	500	C4
13 529 57	MP-961Z	1000	C4



Telerenne/deleskinne.

Svakstrømsrenne	Bredde	Korr.kl	
13 536 05	MP-128S	50 (tett)	C2
13 536 10	MP-129S	100 (tett)	C2
13 536 11	MP-138S	50 (perf)	C2
13 536 16	MP-138AZ	50 (perf)	C4
13 536 12	MP-139S	100 (perf)	C2
13 536 17	MP-139AZ	100 (perf)	C4



2750 mm

Deleskinne	Høyde	Korr.kl	
13 536 04	MP-1387S	25	C2
13 538 68	MP-137AZ	25	C4
13 536 08	MP-149AZ	40	C4
13 536 01	MP-137S		skjøt



Tilbehør – montering.

Bolt/mutter	Korr.kl	
13 533 92	MP-937E (forp. 50 stk)	C1
13 533 96	MP-937Z (forp. 50 stk)	C4



Universalbrikke	Korr.kl	
13 520 36	MP-731S	C2
13 541 98	MP-737Z4	C4



Konsollklips	Korr.kl	
13 520 85	MP-733R	C5M



Sidemontering

Takpendel	Lengde	Korr.kl	
13 529 65	MP-966Z	300	C4
13 529 58	MP-967Z	750	C4
13 529 59	MP-968Z	1000	C4



Monteres med universalbrikke og skruer.

Vinkelfeste	Korr.kl	
13 521 01	MP-737S	C2
13 521 03	MP-737Z	C4



Festeplate	Korr.kl	
13 524 87	MP-739S	C2
13 524 89	MP-739Z	C4



Endeppopp	Til gitterbane	
13 520 44	MP-761P	55-75 mm
13 520 45	MP-763P	120-300 mm
13 520 46	MP-765P	400-600 mm


Sendzimir og hvitlakkert (RAL 9010) – korrosivitetsklasse maks C1 – C4

## Valg av skinne/bane!

Skinner og baner for innendørs bruk. Armaturskinne i 75 mm finnes i AZ 185 (El.nr 13 538 53) og passer til utendørs bruk, se side 2.

Skjøtene har innebygd pendelkonsoll for raskere og enklere montering samt for å oppfylle kravet for elektrisk kontinuitet med god margin. Skjøter i 55 og 75 mm bredde har innebygd friksjonslås.

Bergnet konsollavstand avgøres av skinnens lengde – en tometersskinne har konsollavstand på 2 m og en tremetersskinne har 3 m konsollavstand.

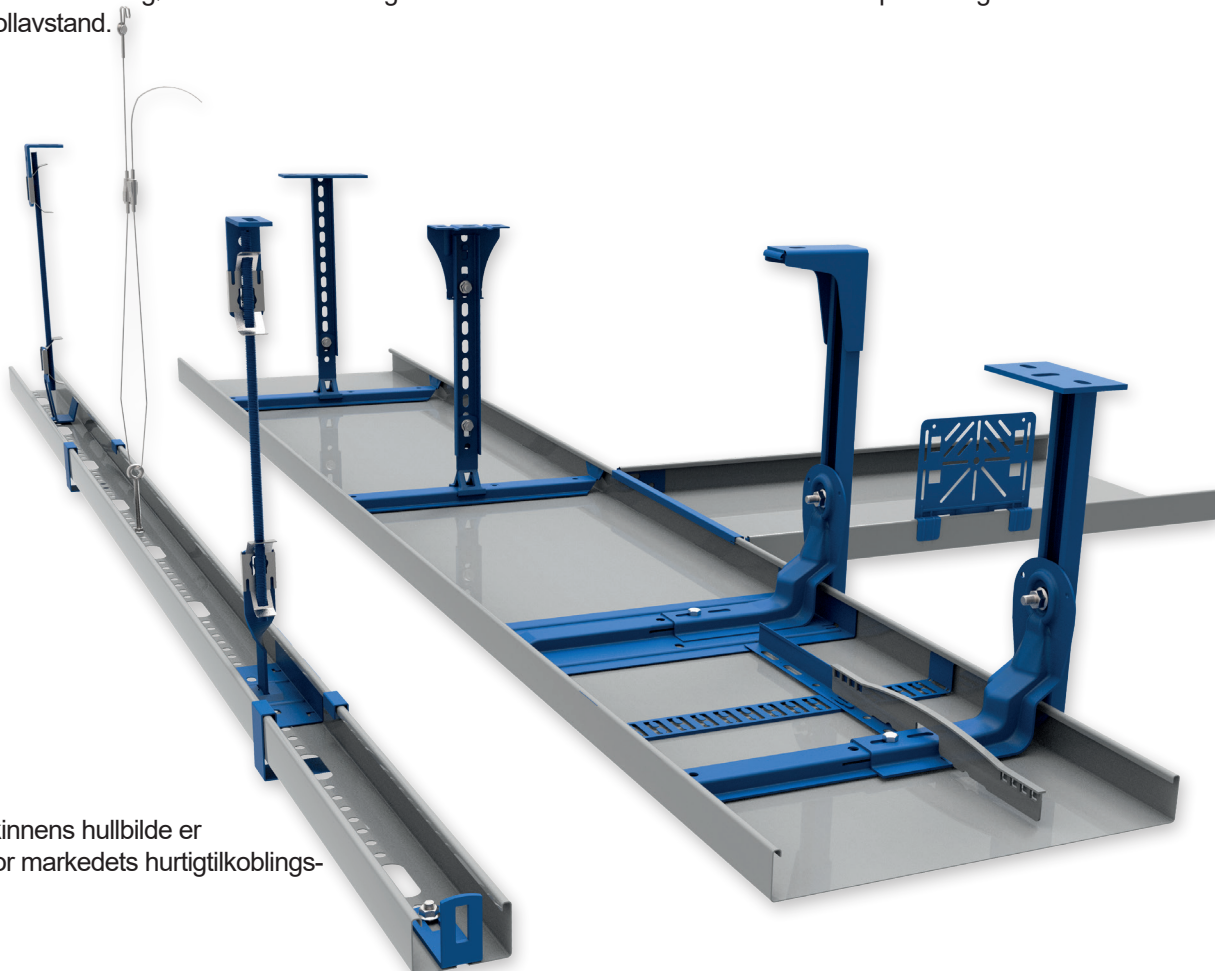

### Tips!

Armaturskinnens hullbilde er tilpasser for markedets hurtigtilkoblings-system.

## Armaturskinner/baner og tilbehør



Kabelbane sendz.	Lengde	Bredde
13 530 21 MP-320S	3000	100
13 530 23 MP-340S	3000	200
13 530 24 MP-350S	2000	300
13 530 25 MP-360S	2000	400
13 530 27 MP-380S	2000	600


Kabelbane hvit	Lengde	Bredde
13 530 31 MP-320V	3000	100
13 530 33 MP-340V	3000	200
13 530 34 MP-350V	2000	300
13 530 35 MP-360V	2000	400
13 530 37 MP-380V	2000	600

Armaturskinne	Lengde	Bredde
13 538 01 MP-391S	3000	50
13 538 60 MP-311S	3000	75
13 538 03 MP-321S	3000	100

Armaturskinne hvit	Lengde	Bredde
13 538 02 MP-391V	3000	50
13 538 61 MP-311V	3000	75
13 538 04 MP-321V	3000	100

Armaturskinne AZ	Lengde	Bredde
13 538 53 MP-311AZ	3000	75

## El.nr – mål (mm) – tilbehør



Armaturskinne	Bredde	Korr.kl
13 530 60 MP-396S	50	C2
13 530 71 MP-314S	75	C2
13 538 55 MP-314AZ	75	C4
13 530 61 MP-324S	100	C2
13 530 63 MP-344S	200	C2
13 530 64 MP-354S	300	C2
13 530 65 MP-364S	400	C2
13 530 67 MP-384S	600	C2



Kombikonsoll	Bredde	Korr.kl
13 531 30 MP-596S	50	C2
13 538 72 MP-516S	75	C2
13 538 58 MP-516AZ	75	C4
13 531 31 MP-526S	100	C2
13 531 33 MP-546S	200	C2
13 531 34 MP-556S	300	C2
13 531 35 MP-566S	400	C2
13 531 37 MP-586S	600	C2



4 stk/pakke (pr. skjøt).

Låseklips	Passer
13 530 69 MP-906S	100-600

## Takpendel – sidemontering



Takpendel	Lengde	Korr.kl
13 529 65 MP-966Z	500	C4
13 529 58 MP-967Z	750	C4
13 529 59 MP-968Z	1000	C4



Bærekonsoll	Bredde	Korr.kl
13 531 59 MP-942S	100-200	C2
13 531 58 MP-942V hvit	100-200	C1
13 531 69 MP-943S	300-600	C2
13 531 68 MP-943V hvit	300-600	C1



Monteringskrue	M8x16	Korr.kl
13 533 90 MP-941E		C1

## Takpendel – midtmontering



Løse detaljer.

Takfeste	Høyde	Korr.kl
13 527 36 MP-904S	100	C2
13 527 37 MP-904V hvit	100	C1
13 524 62 MP-900Z	90	C4
13 524 60 MP-900V hvit	90	C1



Pendelskinne	Lengde	Korr.kl
13 539 13 MP-910S	3000	C2
13 529 07 MP-910V hvit	3000	C1
13 529 01 MP-910Z	3000	C4



Gjenget stang	Dim.	Korr.kl
13 538 46 MP-927E	M10x2 m	C1
13 538 47 MP-927V hvit	M10x2 m	C1
13 538 44 MP-928E	M10x3 m	C1
13 538 45 MP-928V hvit	M10x3 m	C1



Takpendel	Lengde	Korr.kl
13 529 53 MP-957Z	300	C4
13 529 55 MP-959Z	500	C4
13 529 57 MP-961Z	1000	C4



Pendelfeste	Passer	Korr.kl
13 531 18 MP-932E	50-75	C1
13 531 28 MP-932V hvit	50-75	C1
13 538 66 MP-932Z	50-75	C4
13 531 39 MP-931S	100-600	C2
13 531 29 MP-931V hvit	100-600	C1



Gjengestangfeste	Bredde	Korr.kl
13 531 08 MP-925E	75	C1
13 531 09 MP-925V hvit	75	C1



Bærekonsoll	Til	Korr.kl
13 521 99 MP-515S	75	C2
13 521 98 MP-515V hvit	75	C1



Takfeste	Modell	Lengde
13 520 88 MP-703E	-	3000
13 523 88 MP-707E	m/krok	3000
13 523 89 MP-705E	m/krok	5000
13 538 19 MP-930E	Øyeskrue	M6x80

## Tilbehør



Støtte til deleskinne	Bredde	Korr.kl
13 536 20 MP-627S	100	C2
13 536 23 MP-647S	200	C2
13 536 24 MP-657S	300	C2
13 536 25 MP-667S	400	C2
13 536 27 MP-687S	600	C2



Armaturfeste	Bredde	Korr.kl
13 538 10 MP-692S	50	C2
13 538 11 MP-692V hvit	50	C1
13 538 30 MP-612S	75	C2
13 538 31 MP-612V hvit	75	C1
13 538 12 MP-622S	100	C2
13 538 13 MP-622V hvit	100	C1



Endehake	Bredde	Plassering
13 531 60 MP-599S	50	innvendig
13 538 91 MP-519S	75	innvendig
13 531 61 MP-529S	100	innvendig
13 531 63 MP-549S	200	innvendig
13 531 65 MP-569S	400	innvendig
13 531 67 MP-589S	600	innvendig



Deleskinne	Høyde	Lengde
13 536 03 MP-127S	25	1750
13 536 04 MP-137S	25	2750
13 536 01 MP-137P		skjøt



Festeplate	Korr.kl
13 538 43 MP-955V hvit	m/hull C1
13 538 42 MP-955S	m/hull C2
13 538 43 MP-955S	m/hull C1



Bolt/mutter	M8x16	Korr.kl
13 533 92 MP-937E	(forp. 50 stk)	C1
13 533 96 MP-937Z	(forp. 50 stk)	C4

## Aluminiumskanaler – hvitlakkert (RAL9010)

Kanalene er produsert i aluminium med 45 mm - alternativt 80 mm åpning. Ved montering med veggkonsoller beregnes normalt c-c 1 m. Skjøt oppfyller krav for elektrisk kontinuitet med god margin.




### Tips!


Alle hjørner passer både innvendig og utvendig, og det meste av tilbehøret til våre kanalsystemer er felles.

- Raskere og enklere!


## Kanaler og tilbehør



TB 1010-3  
100x65 mm



TB 1310-3  
135x65 mm



TB 1740-3  
170x65 mm

	El.nr	Lengde
Profil	12 851 01	3 000
Lokk 45 mm	-	-
Lokk 80 mm	12 851 23	3 000

	El.nr	Lengde
	12 851 05	3 000
	-	-
	12 851 23	3 000

	El.nr	Lengde
	12 851 11	3 000
	12 851 21	3 000
	12 851 23	3 000



Skjøtestykke TBJ

	El.nr	Mål
Skjøt	12 851 61	53x12x70

	El.nr	Mål
	12 851 61	53x12x70

	El.nr	Mål
	12 851 61	53x12x70

# Veggkanal - Ductel 3 m



**TB 1010-3**  
100x65 mm

Endestykke TBP

Endestykke	El.nr	Mål	El.nr	Mål	El.nr	Mål
	12 851 54	100x65x24	12 851 56	135x65x24	12 851 58	170x65x24




Hjørne TBC

Hjørne	El.nr	Høyde	El.nr	Høyde	El.nr	Høyde
	12 851 34	100	12 851 35	135	12 851 36	170



Dekorsskjøt TBMP

Dekorsskjøt	El.nr	Høyde	El.nr	Høyde	El.nr	Høyde
	12 851 63	100	12 851 65	135	12 851 67	170



Skillevegg TDH

Skillevegg 1	El.nr	Lengde	El.nr	Lengde	El.nr	Høyde
	12 851 85	1 000	12 851 85	1 000		Finnes ikke til TB 1740-3
Skillevegg 2	12 851 86	1 000	12 851 86	1 000		Finnes ikke til TB 1740-3



Veggkonsoll TBE – med klickmontering.

Konsoll	El.nr	Mål	El.nr	Mål	El.nr	Mål
	Finnes ikke til TB 1010-3		12 851 80	25	12 851 80	25
	Finnes ikke til TB 1010-3		12 851 81	50	12 851 81	50
	Finnes ikke til TB 1010-3		12 851 82	75	12 851 82	75



Ventilasjonsgitter TBE, gitterholder og skjøt.

Gitter	El.nr	Mål	El.nr	Mål	El.nr	Mål
	Finnes ikke til TB 1010-3		12 851 95	3 000	12 851 95	3 000
Holdere 3-pak	Finnes ikke til TB 1010-3		12 851 96	73x40	12 851 96	73x40
Skjøtestift	Finnes ikke til TB 1010-3		12 851 97	18x3	12 851 97	18x3



Uttak samt universalbokser etc.

Jordningsklemme	El.nr	Mål	El.nr	Mål	El.nr	Mål
	12 851 87	–	12 851 87	–	12 851 87	–
2-veis	12 853 00	85x50x180	12 853 00	85x50x180	12 853 00	85x50x180
2-veis DATA	12 853 01	85x50x180	12 853 01	85x50x180	12 853 01	85x50x180
4-veis	12 853 02	85x50x250	12 853 02	85x50x250	12 853 02	85x50x250
4-veis DATA	12 853 03	85x50x250	12 853 03	85x50x250	12 853 03	85x50x250
Universalboks 1	12 851 92	79x42,5x79	12 851 92	79x42,5x79	12 851 92	79x42,5x79
Universalboks 2	12 851 93	79x42,5x150	12 851 93	79x42,5x150	12 851 93	79x42,5x150



Ramme samt monteringsrammer for Rj45

Ramme med vindu	El.nr	Mått	El.nr	Mål	El.nr	Mål
	12 852 59	85x45x85	12 852 59	85x45x85	12 852 59	85x45x85
Festplate 3xAMP	12 853 11	–	12 853 11	–	12 853 11	–
Festplate 3xSystemax	12 853 12	–	12 853 12	–	12 853 12	–
Festplate 3xKeystone	12 853 10	–	12 853 10	–	12 853 10	–
Festplate 3xActassi	12 853 13	–	12 853 13	–	12 853 13	–

## Hvit PVC (RAL9003)


Kanalene er produsert i hvit PVC-plast med 80 mm åpning. Lokk er inkludert. Ved montering med veggkonsoller beregnes normal konsollavstand til c-c 1 m.




### Tips!

På grunn av kanalens konstruksjon med doble innevegger blir kanalen veldig sterk, samtidig som den er lett å jobbe med.

## Kanaler og tilbehør



PK 1010-3  
100x65 mm



PK 1310-3  
135x65 mm

	El.nr	Lengde	El.nr	Lengde
Profil	12 852 30	3 000	12 852 31	3 000
Lokk 80 mm	inkl.	3 000	inkl.	3 000



Skjøtestykke PKJ 1

	El.nr	Mål	El.nr	Mål
Skjøt	12 852 36	44x3x80	12 852 36	44x3x80



## PK 1010-3

100x65 mm



Endestykke PKE

	El.nr	Høyde	El.nr	Mål
Endestykke	12 852 34	100	12 852 35	135



Hjørne TBC

	El.nr	Høyde	El.nr	Mål
Hjørne	12 851 34	100	12 851 35	135



Dekorskjøt PDC

	El.nr	Høyde	El.nr	Mål
Dekorskjøt	12 852 32	100	12 852 33	135



Skillevegg PEKE

	El.nr	Lengde	El.nr	Lengde
Skillevegg 1	12 852 49	1 000	12 852 49	1 000



Veggkonsoll TBE – med klikkmontering.

	El.nr	Mål	El.nr	Lengde
Konsoll	Finnes ikke til PK 1010-3		12 851 80	25
Konsoll	Finnes ikke til PK 1010-3		12 851 81	50
Konsoll	Finnes ikke til PK 1010-3		12 851 82	75



Ventillasjonsgritter TBE, gitterholder og skjøt.

	El.nr	Mål	El.nr	Mål
Gitter	Finnes ikke til PK 1010-3		12 851 95	3 000
Holdere 3-pak	Finnes ikke til PK 1010-3		12 851 96	73x40
Skjøtestift	Finnes ikke til PK 1010-3		12 851 97	18x3



Uttak samt universalbokser etc.

	El.nr	Mål	El.nr	Mål
2-veis uttak	12 853 00	85x50x180	12 853 00	85x50x180
2-veis uttak DATA	12 853 01	85x50x180	12 853 01	85x50x180
4-veis uttak	12 853 02	85x50x250	12 853 02	85x50x250
4-veis uttak DATA	12 853 03	85x50x250	12 853 03	85x50x250
Universalboks 1	12 851 92	79x42,5x79	12 851 92	79x42,5x79
Universalboks 2	12 851 93	79x42,5x150	12 851 93	79x42,5x150



Ramme samt monteringsrammer for Rj45

	El.nr	Mål	El.nr	Mål
Ramme med vindu	12 852 59	85x45x85	12 852 59	85x45x85
Festplate 3xAMP	12 853 11	–	12 853 11	–
Festplate 3xSystemax	12 853 12	–	12 853 12	–
Festplate 3xKeystone	12 853 10	–	12 853 10	–
Festplate 3xActassi	12 853 13	–	12 853 13	–


## Kombinasjonseksempler

**Kvadratiske installasjonseheter** for tørrvaskede gulv med plass til 12 enheter. Fylldybde 8-32 mm – min høyde 65-105 mm. Innbyggingsmål 261x261 mm. Se side 20 for koblingsboks med lav bygghøyde (65 mm), passer til 12 051 13 samt 12 501 10. Makslast 150-200 kg.

**Installasjonsehet rustfri**  
12 051 13

**Plast med teppeflens**  
12 051 10

**Lokk/monteringsramme – rustfri**  
12 051 18



**Formstykke**

12 051 05 høyde 150 mm

**Innstøpningsboks - 400x400 mm**

12 051 00

Min. innbygningshøyde 87 mm



**Monteringsramme – rustfri**

12 051 19 65+30 mm

12 051 20 90+50 mm

**Holdere – koblingsboks**

12 051 21 høyde 65 mm

12 051 22 høyde 95 mm



**Rektanguler installasjonseheter** for tørrvaskede gulv med plass til 8 enheter.

Fylldybde 8-12 mm

Minimums høyde 65-71 mm.

Innbyggingsmål 261x186 mm.

Makslast 150 kg.

**Rustfri med teppeflens**  
12 051 14

**Plast med teppeflens**  
12 051 11



**Formstykke**

12 051 06 høyde 150 mm

**Innstøpningsboks - 400x400 mm**

12 051 01

Min. inbyggnadshøyde 87 mm



*Trenger du yttligere informasjon eller hjelp til å finne riktige produkter.  
Ta kontakt på tlf: 22 90 56 70 eller [post@eliselektro.no](mailto:post@eliselektro.no)*

## Kombinasjonseksempel

**Rund innstallasjonsenhet** i plast med teppeflens, for tørrvaskede gulv og med plass til 12 enheter. Fylldybde 8 mm – min høyde 65 mm. Innbygningsmål Ø 307 mm. Makslast 150 kg.

### Innstallasjonsenhet – rund

12 051 12


### Formrør

12 051 08 høyde 150 mm

### Innstøpningsboks - 450 x450 mm

12 051 03

Min. innbygningshøyde 87 mm.

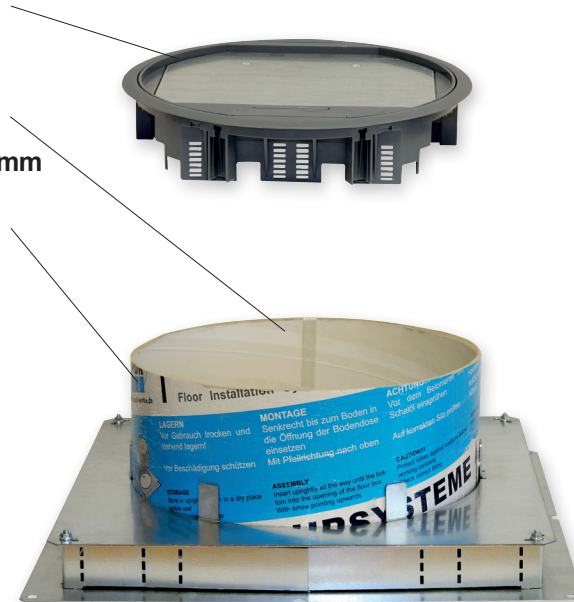

## Runde installasjonsenheter – Bodo

i plast og aluminium med 230V-uttak og Cat6 STP datauttak – min. høyde 87-102 mm. Innstallasjonsmål Ø 122 mm.

**Bodo N:** 1x230, 1xRJ45 (IP66). Makslast 1500 kg.

**Bodo T-G:** 1x230, 1x blind. Makslast 150 kg.

### Bodo N – aluminium    Bodo T-G – plast

12 051 16

12 051 17



### Formrør

12 051 09 høyde 150 mm

### Innstøpningsboks – 160x160 mm

12 051 04

Min. innbygningshøyde 73 mm



*Trenger du yttligere informasjon eller hjelp til å finne riktige produkter.  
Ta kontakt på tlf: 22 90 56 70 eller post@eliselektro.no*

## El og data

**Monteringsboks**  
- fire enheter  
12 051 23



**Monteringsramme**  
- koblingsboks  
12 051 24



**230 V-uttak**  
12 051 27 1-veis hvit  
12 051 28 1-veis orange



**230 V-uttak**  
12 051 29 2-veis hvit  
12 051 30 2-veis orange



**230 V-uttak**  
12 051 31 4-veis hvit



**Monteringsramme**  
- data-/mediauttak  
12 051 35



**Monteringsplate – blind**  
12 051 36



**Monteringsplate – AMP SL**  
12 051 37




**Monteringsplate – Keystone**  
12 051 38



**Monteringsplate – Lexcom/  
Actassi**  
12 051 39



**Monteringsplate – XLR**  
12 051 40



**Monteringsplate – D-sub/VGA**  
12 051 41



## Øvrig tilbehør


### Koblingsboks - lav bygghøyde

På den ene siden er det plass til 2x230 V-uttak som monteres med monteringsramme 12 051 34. På den andre siden er det plass til to plater data/media.

12 051 25  
For inst.enhet i plast (12 051 10).



**Monteringsramme**  
12 051 34 for mont. av 230V-uttak,  
(passer koblingsboksene over).



**Blindlokk – 22,5x45 mm**  
12 051 32



**Blindlokk – 45x45 mm**  
12 051 33



**USB 3,0 – Keystone**  
12 050 85



**HDMI – Keystone**  
12 050 86



**PHONO 3,5 mm – Keystone**  
12 050 87



*Trenger du yttligere informasjon eller hjelp til å finne riktige produkter.  
Ta kontakt på tlf: 22 90 56 70 eller [post@eliselektro.no](mailto:post@eliselektro.no)*

## Standardstaver - et utvalg av standardsortimentet.

MP bolagen er den komplette leverandøren av føringsveier for el og data i bygninger.

Vårt mål er å utvikle de ulike delene til bransjens best fungerende og integrerende system.



Flex



Duo



Quattro

Modell	MP-U500 V	MP-U501 V	MP-U502V	MP-U601 V	MP-U602 V	MP-U701 V
Grenstav	12 050 00	12 050 02	12 050 03	12 050 09	12 050 10	12 050 14
Lengde	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Slange	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Allmenn kraft	6 uttak	4 uttak	4 uttak	8 uttak	8 uttak	16 uttak
Datakraft	–	4 uttak	4 uttak	8 uttak	8 uttak	16 uttak
RJ45	2 stk	2 stk	4 stk	4 stk	8 stk	8 stk
Blindlokk	1 stk	1 stk	1 stk	2 stk	–	4 stk
Tot. kabellengde	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Stavfot grå, 8 kg	12 051 80	12 051 80	12 051 80	12 051 80	12 051 80	–
Designfot 12,5 kg	12 050 50	12 050 50	12 050 50	12 050 50	12 050 50	12 050 50
Takkraige for slang	12 050 70	12 050 70	12 050 70	12 050 70	12 050 70	12 050 70
Veggfeste	12 050 33	12 050 33	12 050 33	–	–	–
Endelokk	12 050 49	12 050 49	12 050 49	–	–	–

## Uttakspanel/post og henkeboks


Ett nære samarbeide med kunder og lydhøre selgere, ligger til grunde for disse modellene.



Modell	MP-U511 V	MP-U616 V	MP-U610 V
El.nr	12 050 22	12 050 24	12 050 25
Lengde	600	476	320
Slange	3000	–	–
Allmenn kraft	6 uttak	6 uttak	4 uttak
Datakraft	–	–	–
RJ45	2 stk	–	–
Blindlokk	1 stk	2 stk	2 stk
Tot. kabellengde	5000	–	500-3000
HDMI	–	1 stk	–
USB-uttak	–	1 stk	–
Rullgardinsblokk	–	–	12 850 82
Balansblokk	–	–	12 850 81

**MP-tele-/datastativ er monteringssetser** av grundstativ etter SS IEC 297 for 19" standard = 465 mm centeravstand mellom standard profilene. Sammensetninger er enkel og skjer med skrue og mutter. Tilbehør til stativene finnes i ett flertall ulike varianter.

Forsiden har hull for kurvmutter M6 og baksiden hull 6,5 x 31,75 mm for M6-skrue og mutter.

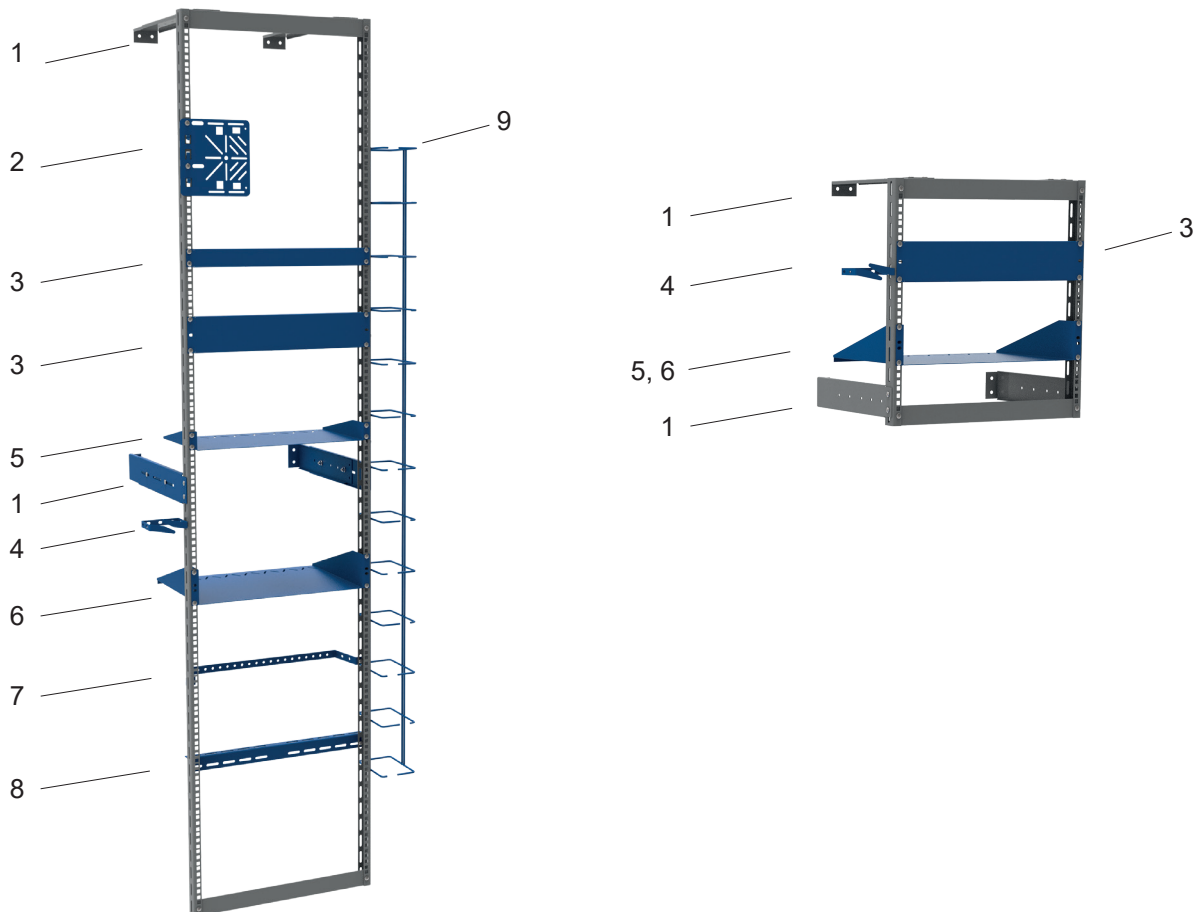

## Gulvstativ

## Veggstativ

Artikkel	El.nr	Mål mm
Datastativ	69 006 00	270
Datastativ	69 006 02	350
Datastativ	69 006 06	540
Datastativ	69 006 04	350-600

Artikkel	El.nr	Mål mm
Veggstativ	69 006 08	270
Veggstativ	69 006 10	350
–	–	–
–	–	–

Tilbehør	El.nr	Mål mm
1 Veggfeste	69 006 21	270
1 Veggfeste	69 006 23	350
1 Veggfeste	69 006 25	540
1 Veggfeste – justerbart	69 006 27	350-600
2 Festeplate	13 524 79	
3 Blindplate	69 006 36	44
3 Blindplate	69 006 38	88
3 Blindplate	69 006 34	148
4 Føringsbøyle	69 006 29	
5 Hyllplate	69 006 13	1U
6 Hyllplate	69 006 15	2U
7 Kabelstøtte	69 006 19	
8 Montasjeskinne	69 006 17	
Kurvmutter M6 (20 stk)	69 006 40	
Skrue M6x12 (100 stk)	13 533 93	
9 Trådleder	69 006 16	1600

1 Veggfeste	69 006 21	270
1 Veggfeste	69 006 23	350
–	–	–
–	–	–
3 Blindplate	69 006 36	44
3 Blindplate	69 006 38	88
3 Blindplate	69 006 34	148
4 Føringsbøyle	69 006 29	
5 Hyllplate	69 006 13	1U
6 Hyllplate	69 006 15	2U
Festeplattet	69 006 32	
Kabelstøtte	69 006 19	
Kurvmutter M6 (20 stk)	69 006 40	
Skrue M6x12 (100 stk)	13 533 93	
–	–	–



Lengde 2 m

Montasjerenne	Bredde	Korr.kl.
13 523 01	50	C2
13 390 73	50	C4
13 523 02	75	C2
13 390 74	75	C4
13 523 03	100	C2
13 390 75	100	C4
13 523 04	150	C2
13 390 76	150	C4
13 523 05	200	C2
13 390 77	200	C4
13 523 06	300	C2
13 390 78	300	C4
13 523 07	400	C2
13 390 79	400	C4

## Mecanofunksjon på vinkelprofiler!



60x40 mm

Vinkelprofil	Lengde	Korr.kl
13 537 04	3000	C2
13 537 74	3000	C4



21x41 mm

Ankerskinne	Lengde	Korr.kl
13 537 17	3000	C2
13 537 15	3000	C4



35x35 mm

Vinkelprofil	Lengde	Korr.kl
13 537 08	3000	C2
13 537 84	3000	C4



41x41 mm

Ankerskinne	Lengde	Korr.kl
13 538 37	3000	C2
13 537 16	3000	C4

## Montering på vegg!

Montasjeskinne for montering av kabel på vegg. Kan også leveres hvitlakkert eller i syrefast utførelse



Montasjeskinne	Lengde	Korr.kl
13 529 06	2500	C4

Veggskinne for montering av veggkonsoller m m, på Sandwichvegger eller betong.



Montering med veggkonsoll.

Veggskinne	Lengd/bredde	Korr.kl
13 532 29	700/121	C2

## Mutter – T-skrue- og monteringsskrue



Ankermutter	Mål	Korr.kl
13 532 30	M8x20/21	C4
13 532 31	M8x20/41	C4
13 532 32	M10x20/21	C4
13 532 33	M10x25/21	C4
13 532 34	M10x25/41	C4




Passer både til 21 og 41 mm ankerskinne.

T-skrue	Mål	Korr.kl
13 532 38	M8x25	C1
13 532 39	M10x35	C1




T-skrue	Mål/høyde	Korr.kl
13 532 35	M10x30/21	C4
13 532 36	M10x30/41	C4

Fjærbesatt mutterbrikke som har lang levetid.



1. Plasser T-skruen i skinnens åpning.
2. Trykk på skruen.
3. T-skruen roterer til rett stilling.



Monteringskrue	Mål	Korr. kl
13 533 92	M8x16 (50 forp.)	C1
13 533 96	M8x16 (50 forp.)	C4

# Hurtigere å montere Enklere logistikk Færre deler



**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 OSLO  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no



2018