


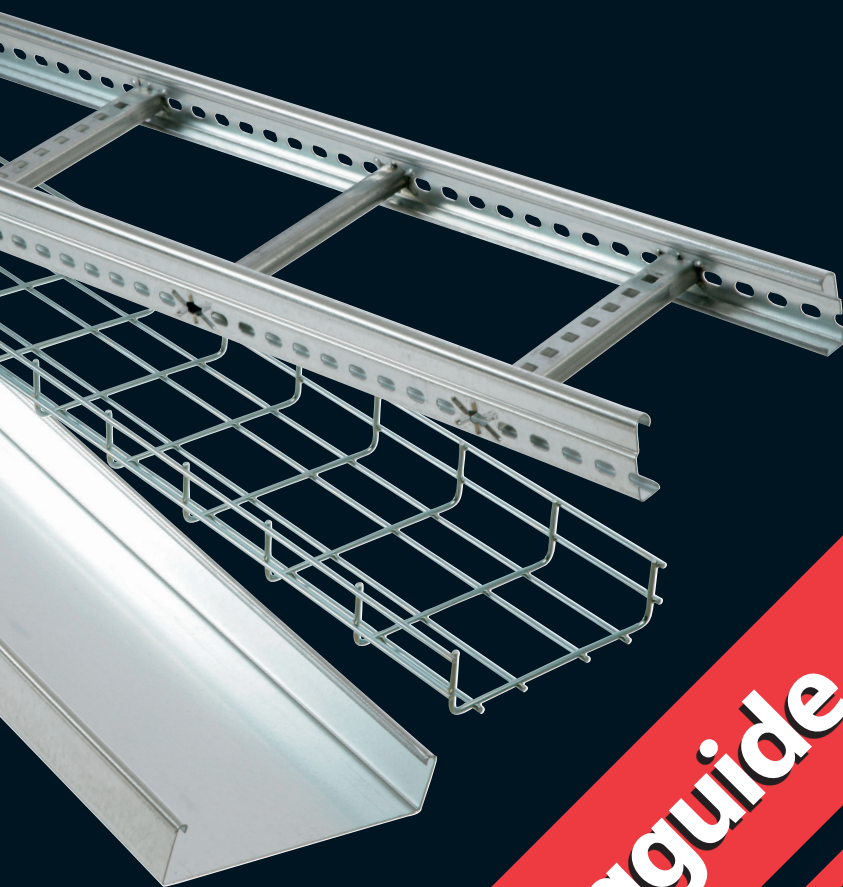


Hurtigguide • Føringsveier

Veiledning og valg av materiell!

Denne brosjyren inneholder det som grossistene har på sentrallager, installatørenes beste valg eller det som selges mest i følge vår statistikk. Komplett sortiment finner du i MP-katalogen.

Enkelte av tilbehøret blir kun vist her i miljøklasse C4, men passer også til de lavere korrosivitetsklassene, dette for å holde nede antall produkter/lagerplasser.

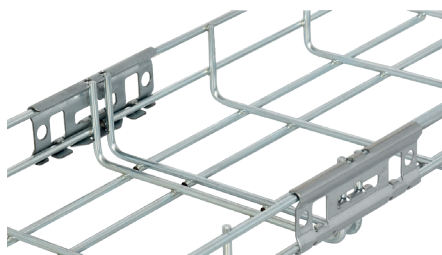

*Trenger du yttligere informasjon eller hjelp til å finne riktige produkter.
Ta kontakt på tlf: 22 90 56 70 eller post@eliselektro.no*

Tabell over korrosivitetsklasser

Beskrivelse av korrosivitetsklassene og hvilke miljøer de passer til.

Korro- sivitets- klasse	Miljøets korro- sivitet	Eksempel på typiske miljøer i den tempererte klimasonen (informativt).	
		Ute	Inne
C1	Veldig lav		Oppvarmede rom med tørr luft og ubetydelige mengder forurensing til eks. kontorer, butikker, skoler, hotell.
C2	Lav	Atmosfærer med lav luftforurensing. Landlige områder.	Ikke oppvarmede rom med vekslende temperaturer og fuktighet. Lav frekvens av luftkondensering og lavt innhold av luftforurensing. t.eks. idrettshaller, lager.
C3	Middels	Atmosfære med en viss mengde salt eller middels mengde luftforurensing. Byområder og lett industrialiserte områder med en hvis innflytelse fra kysten.	Rom med middels luftfuktighet og en viss mengde luftforurensing fra produksjonsprosesser, til eks. bryggerier, meierier, vaskerier.
C4	Høy	Atmosfære med middels mengde salt eller påfallende mengde luftforurensing. Industri og kystområder.	Rom med høy fuktighet og stor mengde luftforurensing fra produksjonsprosesser. til eks. kjemiske industrier, svømmehaller, skipsverft.
C5-1	Veldig høy (industrielt)	Industrielle områder med høy luftfuktighet og aggressiv atmosfære.	Rom med nesten permanent fukt-kondensering og store mengder luftforurensing.
C5-M	Veldig høy (marine)	Kyst- og offshoreområder med store mengder salt.	Rom med nesten permanent fukt-kondensering og store mengder luftforurensing.

Innhold


Side

4-5	Kabelstiger MP-S, MP-TS
6-7	Kabelstiger MP-Z- og AZ
8-9	Kabelstiger MP-FZ – selvbærende
10-11	Kabelstige - Syrefast
12-13	Gitterbaner 55-600 mm
14-15	Armaturskinner/kabelbaner 50-600 mm
16-17	Veggkanaler, aluminium
18-19	Veggkanaler, plast
20	Matekanaler
21	Grenstaver - poster
22-24	Gulvbokser
25	19"-stativ – tele/data
26	Profil
27	ABB produkter som passer til våre veggkanaler

Valg av stige!

Kabelstige MP-S sendzimir 20 µm med perforerte trinn – trinn 2 og 4 er tette. MP-TS sendzimir 20 µm har tette trinn. Produsert og tilpasset til bruk innendørs i korrosivitetsklasse maks C2, les mer på side 2. Skjøtt oppfyller krav for elektrisk kontinuitet med god margin.

MP-S finnes i lengdene 3- og 6-meter. MP-TS finns i 6-meters lengde.

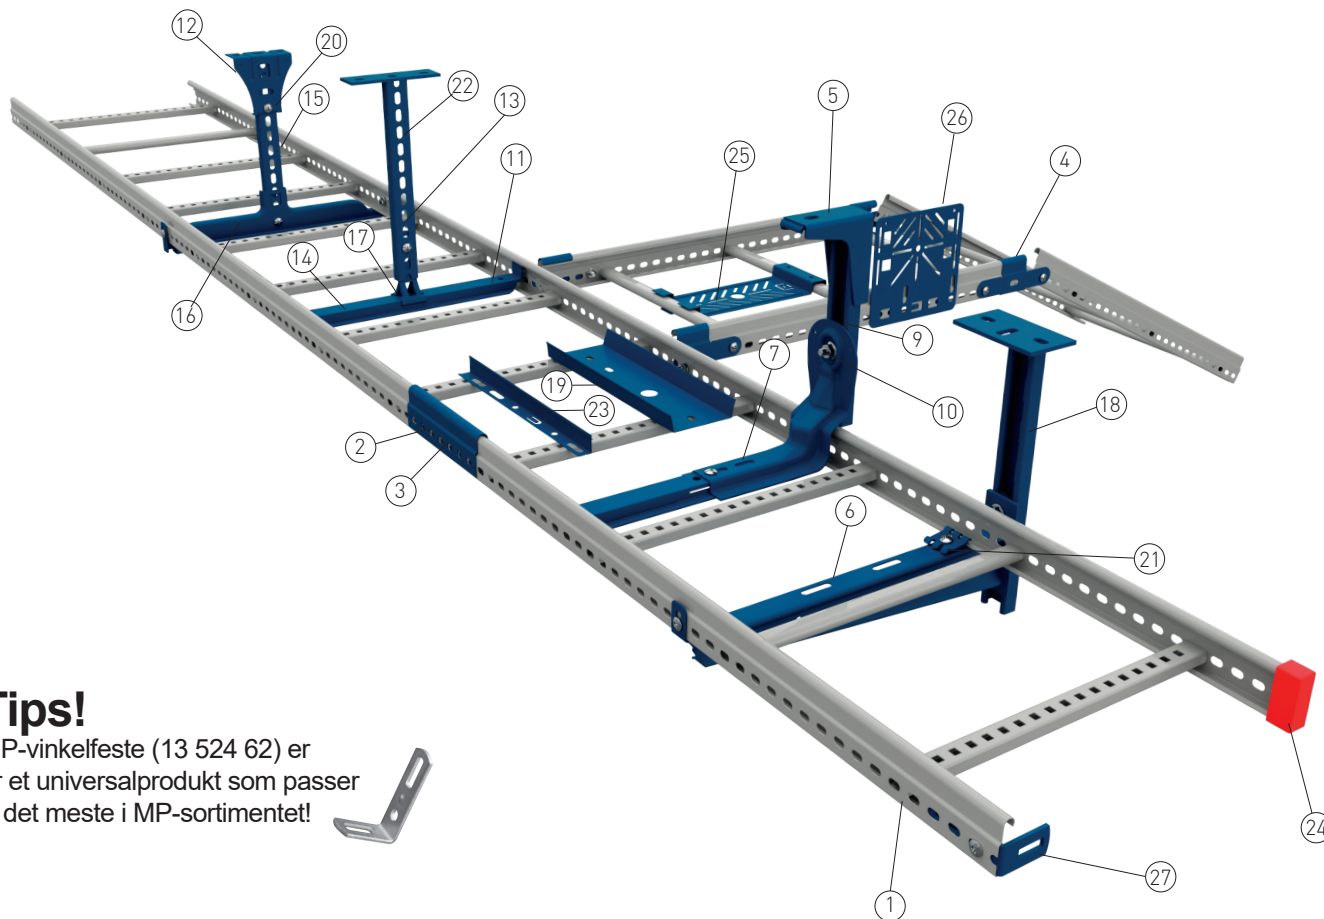


Tips!


MP-vinkelfeste (13 524 62) er et universalprodukt som passer til det meste i MP-sortimentet!




Stiger og tilbehør



Stige MP-S	Lengde	Bredde
13 523 20 MP-102S	3000	200
13 523 30 MP-103S	3000	300
13 523 40 MP-104S	3000	400
13 523 50 MP-105S	3000	500
13 523 60 MP-106S	3000	600






Stige MP-S	Lengde	Bredde
13 523 18 MP-102S6	6000	200
13 523 28 MP-103S6	6000	300
13 523 38 MP-104S6	6000	400
13 523 48 MP-105S6	6000	500
13 523 58 MP-106S6	6000	600



Stige MP-TS	Lengde	Bredde
13 523 21 MP-152S	6000	200
13 523 31 MP-153S	6000	300
13 523 41 MP-154S	6000	400
13 523 51 MP-155S	6000	500
13 523 61 MP-156S	6000	600


Nedbøyning i mm ved konsollavstand 2-3 m.

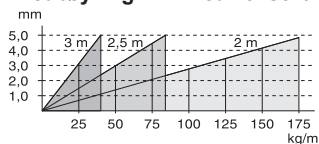

Valg av stige!

Kabelstiger MP-Z og Z4 med tette trinn. Alle de følgende produktene er tilpasset korrosivitetsklasse maks C4. Les mer om korrosivitetsklassene på side 2.



Skjøt oppfyller krav for elektrisk kontinuitet med god margin.

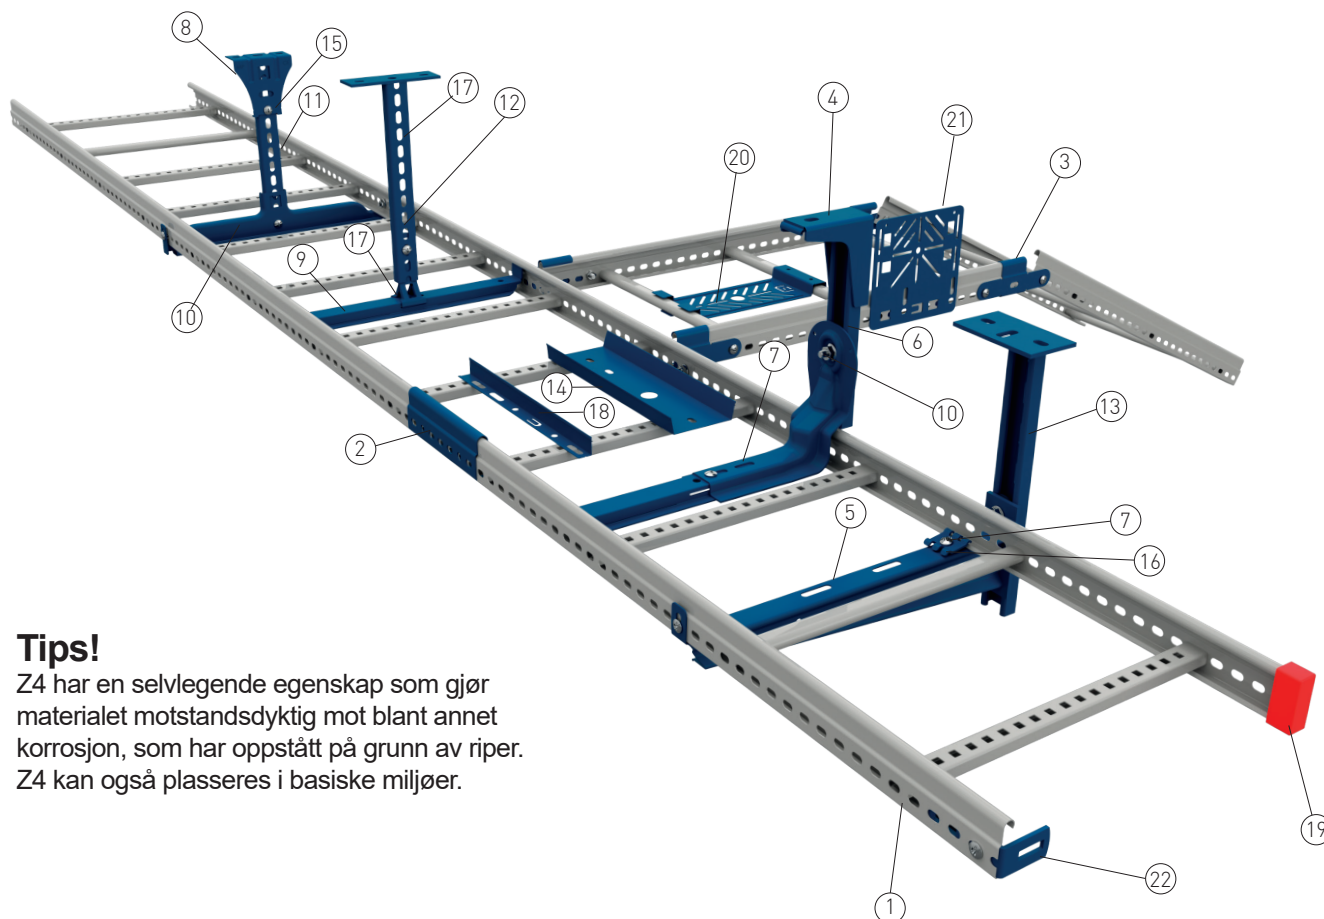

Tips!

Z4 har en selvlegende egenskap som gjør materialet motstandsdyktig mot blant annet korrosjon, som har oppstått på grunn av riper. Z4 kan også plasseres i basiske miljøer.



Stiger og tilbehør



Stige MP-Z	Lengde	Bredde
13 521 20 MP-152Z	6000	200
13 521 30 MP-153Z	6000	300
13 521 40 MP-154Z	6000	400
13 521 50 MP-155Z	6000	500
13 521 60 MP-156Z	6000	600

Stige MP-Z4	Lengde	Bredde
13 644 12 MP-152Z4	6000	200
13 644 13 MP-153Z4	6000	300
13 644 14 MP-154Z4	6000	400
13 644 15 MP-155Z4	6000	500
13 644 16 MP-156Z4	6000	600

Nedbøyning i mm med konsollavstand 2-3 m.



El.nr – mål (mm) – tilbehør



Skjøt	Plassering
13 524 22 MP-107Z	utvendig Z
13 644 00 MP-107Z4	utvendig Z4



Universalidd	Plassering
13 524 25 MP-114Z	utvendig Z
13 644 10 MP-114Z4	utvendig Z4

Takpendel med løse detaljer - sidemontering



Takfeste	Lengde	Høyde
13 538 36 MP-230Z	100	104



Ankerskinne	Lengde	Bredde
13 537 45 MP-024Z	250	200
13 537 46 MP-026Z	500	300
13 537 15 MP-231Z	3000	400



T-skrue	Mål
13 532 36 MP-079Z	M10x30



Makslast
150 kg

Veggkonsoll KL	Bredde
13 533 22 MP-753Z	200
13 533 23 MP-754Z	300
13 533 24 MP-755Z	400
13 531 10 MP-756Z	500
13 531 15 MP-762Z	600



Makslast
250-370 kg

Veggkonsoll KN	Bredde
13 533 20 MP-172Z2	200
13 533 30 MP-173Z2	300
13 533 40 MP-174Z2	400
13 533 50 MP-175Z2	500
13 533 60 MP-176Z2	600

Takpendel med løse detaljer - midtmontering



Takfeste	Høyde	Bredde
13 529 00 MP-150Z	100	102



Pendelskinne	Bredde	Lengde
13 529 02 MP-911Z	35	300
13 529 03 MP-912Z	35	500
13 529 01 MP-910Z	35	3000



Pendelkonsoll	Høyde	Bredde
13 529 78 MP-743Z	190	200
13 529 79 MP-744Z	190	300
13 529 80 MP-745Z	190	400



Skjøt pendelskinne	Lengde	Bredde
13 529 10 MP-919Z	250	30



Pendelkonsoll	Bredde	Plassering
13 541 92 MP-162Z2	200	utvendig
13 541 93 MP-163Z2	300	utvendig
13 541 94 MP-164Z2	400	utvendig
13 541 95 MP-165Z2	500	utvendig
13 541 96 MP-166Z2	600	utvendig

Faste takpendler/tilbehør



Sidemontering

Takpendel MP-V	Lengde	Plassering
13 529 65 MP-966Z	500	side
13 529 58 MP-967Z	750	side
13 529 59 MP-968Z	1000	side



Telerenne/deleskinne

Svakstrømsrenne	Bredde	Modell
13 644 18 MP-138Z4	50	perforert
13 644 19 MP-139Z4	100	perforert



Tilbehør – montering

Bolt/mutter	
13 533 96 MP-937Z	M8x16(forp. 50 stk)



Universalbrikke	
13 520 37 MP-731Z	(inv. konsollklammer)



Midtmontering

Takpendel MP-P	Lengde	Plassering
13 529 53 MP-957Z	300	midten
13 529 55 MP-959Z	500	midten
13 529 57 MP-961Z	1000	midten



Deleskinne	Høyde	Lengde
13 644 20 MP-137Z4	25	2750
13 644 21 MP-149Z4	40	2750
13 536 01 MP-137P		skjøt



Endebeskytter	
13 523 00 MP-169P	



Armaturplate	
13 524 70 MP-109Z	



Festeplate	
13 644 09 MP-112Z4	




Vinkelfeste	Lengde
13 524 62 MP-900Z	90
13 524 65 MP-901Z	200

Varmforsinket 60 µm – korrosivitetsklasse maks C4

Valg av stige!

Kabelstige MP-FZ selvbærende er varmforsinket 60 µm. Produsert og tilpasset til utendørsbruk, (korrosivitetsklasse maks C4, les mer på side 2).


Stigen er spesielt tilpasset der det kreves lang avstand mellom konsollene – både innendørs og utendørs. Normal konsollavstand c-c 6 m. Alle tilbehør klarer korrosivitetsklasse maks C4, om ikke annet er oppgitt. Skjøt oppfyller krav for elektrisk kontinuitet med god margin.

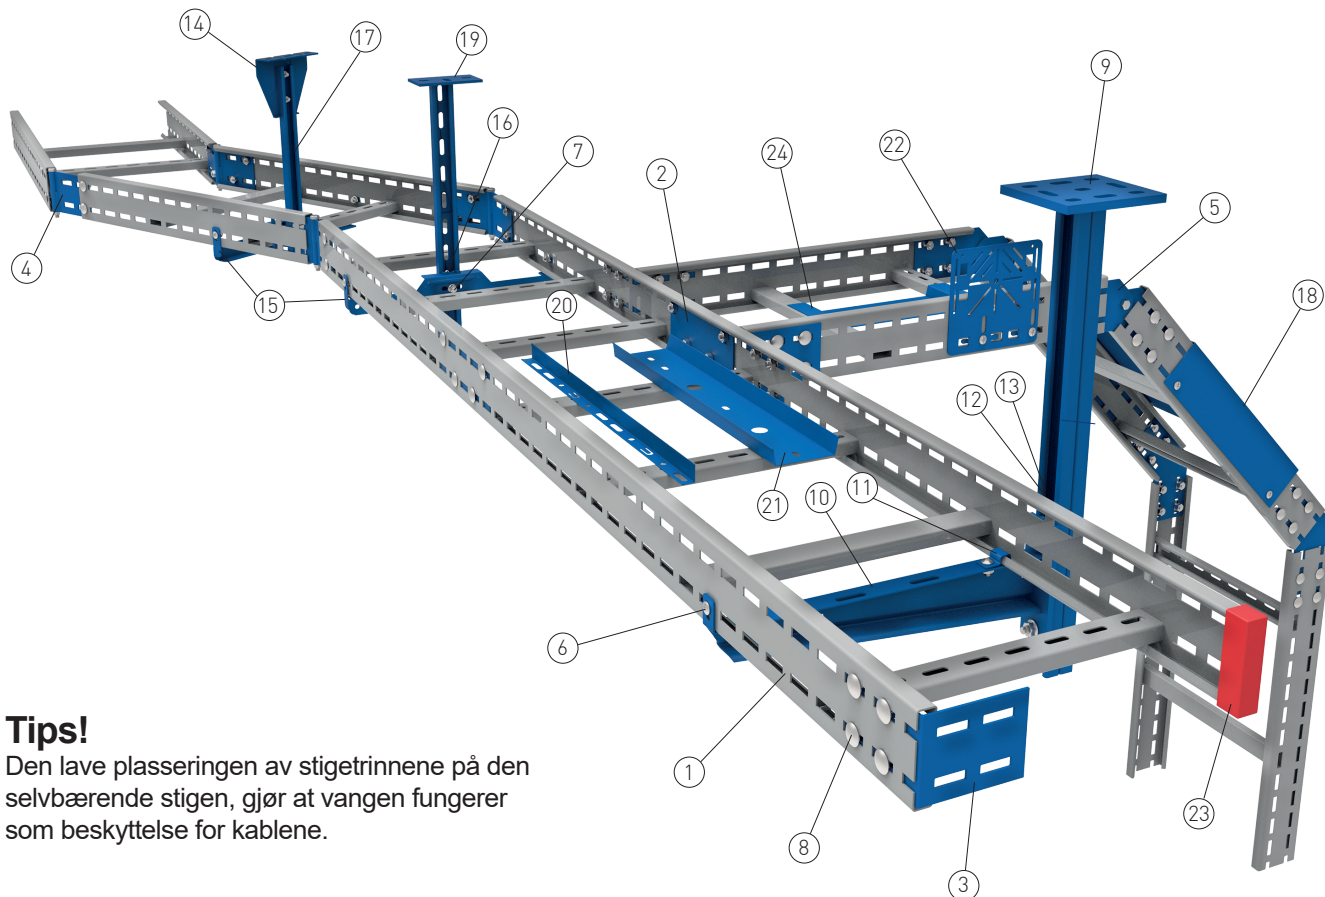


Tips!

Den lave plasseringen av stigetrinnene på den selvbærende stigen, gjør at vangen fungerer som beskyttelse for kablene.

Stiger og tilbehør



Stige MP-FZ	Lengde	Bredde
13 521 22 MP-192Z	6000	200
13 521 32 MP-193Z	6000	300
13 521 42 MP-194Z	6000	400
13 521 52 MP-195Z	6000	500
13 521 62 MP-196Z	6000	600

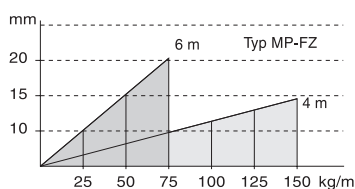

El.nr – mål (mm) – tilbehør

② Monteres med bolt 13 538 99

Skjøt
13 525 93 MP-201Z

Monteres med bolt 13 538 99

Skjøt - avslutning
13 525 94 MP-206Z

⑤ Monteres med bolt 13 538 99

Universalledd til MP-FZ
13 525 91 MP-202Z

④ Monteres med bolt 13 538 99

Horisontalledd
13 525 92 MP-203Z

③ Monteres med bolt 13 538 99

Vinkelfeste til MP-FZ
13 528 20 MP-204Z

⑥ ⑦ ⑧

Bolt/mutter
13 533 96 MP-937Z M8x16 (forp. 50 stk)
13 533 85 MP-945Z M8x40 (forp. 10 stk)
13 538 99 MP-947Z M10x20 (forp. 50 stk)

Fast takpendel – sidemontering

⑨

Takpendel MP-DV	Lengde	Bredde
13 529 66 MP-970Z	500	21x41
13 529 67 MP-971Z	750	21x41
13 529 68 MP-972Z	1000	21x41
13 529 69 MP-973Z	1500	21x41
13 529 75 MP-974Z	2000	21x41
13 529 76 MP-975Z	3000	21x41

⑩

Veggkonsoll	Bredde	Makslast
13 529 43 MP-182Z2	200	450 kg
13 529 44 MP-183Z2	300	450 kg
13 529 45 MP-184Z2	400	450 kg
13 529 46 MP-185Z2	500	450 kg
13 529 47 MP-186Z2	600	450 kg

⑪

Konsollklammer MP-FZ
13 538 52 MP-187Z forp.10 stk

⑫

T-skrue
13 532 35 MP-076Z

⑬

Ankermutter	Mål	Høyde
13 532 33 MP-078Z	M10x25	21

Takpendel med løse detaljer - midtmontering

⑭

Takfeste TL	Høyde	Bredde
13 529 00 MP-150Z	100	102

⑰

Ankerskinne	Lengde	Korr.kl
13 537 37 MP-024S	250	C2
13 537 45 MP-024Z	250	C4
13 537 38 MP-026S	500	C2
13 527 46 MP-026Z	500	C4
13 537 17 MP-231S	3000	C2
13 537 15 MP-231Z	3000	C4

⑮ Monteres med distansjern →

Pendelkonsoll	Bredde	Korr.kl
13 541 52 MP-162S2	200	C2
13 541 92 MP-162Z2	200	C4
13 541 53 MP-163S2	300	C2
13 541 93 MP-163Z2	300	C4
13 541 54 MP-164S2	400	C2
13 541 94 MP-164Z2	400	C4
13 541 55 MP-165S2	500	C2
13 541 95 MP-165Z2	500	C4
13 541 56 MP-166S2	600	C2
13 541 96 MP-166Z2	600	C4

⑯ Monteres med skrue 13 533 85

Distansjern
13 529 28 MP-167Z

⑱ Monteras med skruv 13 533 96

Festeplate	Lengde	Bredde
13 524 57 MP-207Z	200	200
13 524 58 MP-208Z	300	300
13 524 59 MP-209Z	400	400

Fast takpendel med tilbehør

⑲ Midtmontering

Takpendel MP-V	Lengde	Plassering
13 529 65 MP-966Z	500	side
13 529 58 MP-967Z	750	side
13 529 59 MP-968Z	1000	side

⑳

Svakstrømsrenne	Bredde	Korr.kl
13 536 05 MP-128S	50 (tett)	C2
13 536 10 MP-129S	100 (tett)	C2
13 536 16 MP-138AZ	50 (perf)	C4
13 536 17 MP-139AZ	100 (perf)	C4

㉑ 2750 mm

Deleskinne	Høyde	Korr.kl
13 536 04 MP-1387S	25	C2
13 538 68 MP-137AZ	25	C4
13 536 08 MP-149AZ	40	C4
13 536 01 MP-137P		skjøt

㉒ ㉓ ㉔

Bolt/mutter
13 533 96 MP-937Z M8x16 (forp. 50 stk)
13 533 85 MP-945Z M8x40 (forp. 10 stk)
13 538 99 MP-947Z M10x20 (forp. 50 stk)

㉕

Festeplate	Korr.kl
13 524 68 MP-111S	C2

㉖

Vinkelfeste	Lengde
13 524 62 MP-900Z	90
13 524 65 MP-901Z	200

㉗

Endebeskytter
13 523 09 MP-170P


㉘

Festeplate	Korr.kl
13 524 79 MP-112S	C2
13 524 55 MP-112AZ	C4

Syrefast SS2348 / AISI 316L

Valg av stige!

Kabelstige i syrefast utførelse for miljøer med veldig høy korrosivitet. Produsert og tilpasset for utendørs bruk. Korrosivitetsklass maks C5M, les mer på side 2. Skjøt oppfyller krav for elektrisk kontinuitet med god margin.

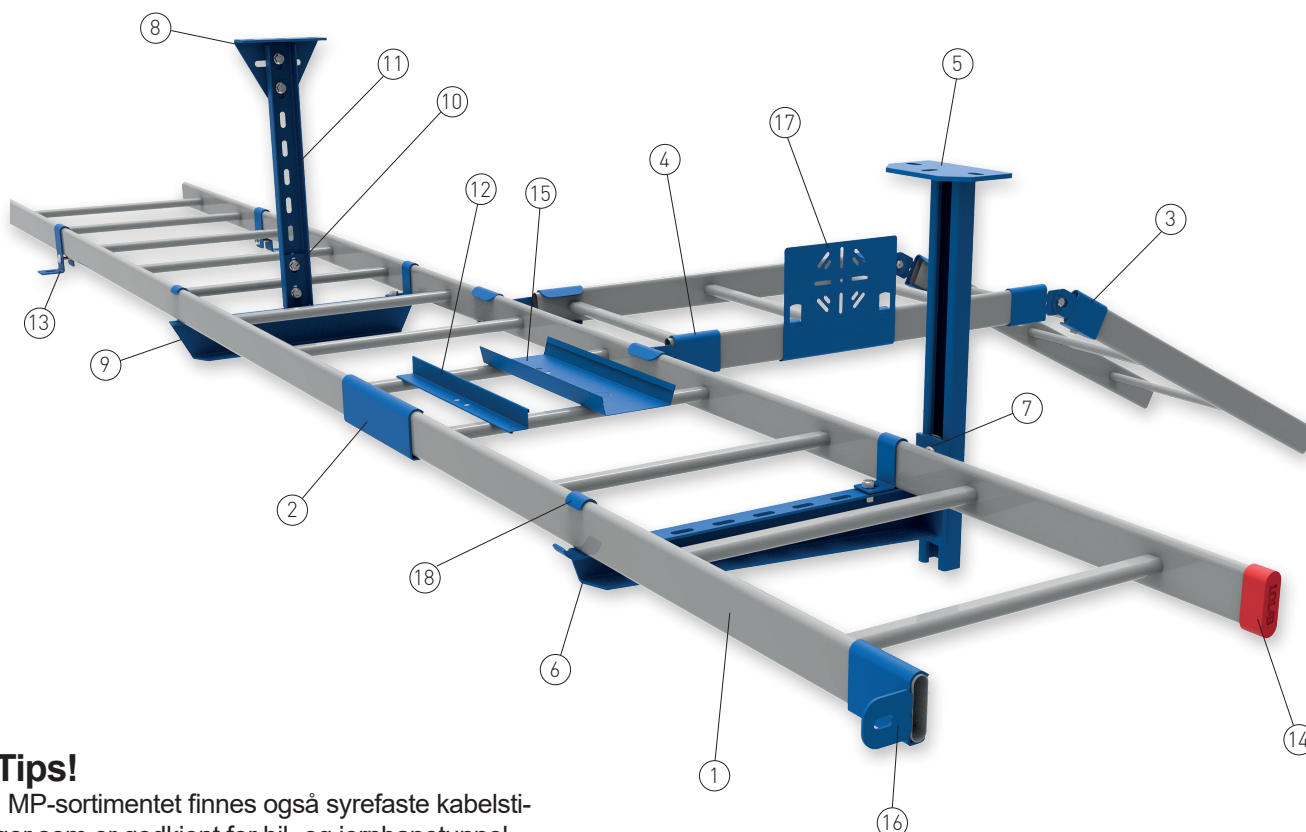

Tips!

I MP-sortimentet finnes også syrefaste kabelstiger som er godkjent for bil- og jernbanetunnel. Ta kontakt for mer informasjon.

Stiger og tilbehør



Med lukket vange




Med åpen vange


Stige Syrefast	Lengde	Bredde
13 543 01	6001-48	6000
13 543 02	6002-48	6000
13 543 03	6003-48	6000
13 543 04	6004-48	6000
13 543 05	6005-48	6000
13 543 06	6006-48	6000

Stige Syrefast	Lengde	Bredde
13 542 82	8062-48	6000
13 542 83	8063-48	6000
13 542 84	8064-48	6000
13 542 85	8065-48	6000
13 542 86	8066-48	6000

Nedbøyning i mm med konsollavstand 1,54 m.

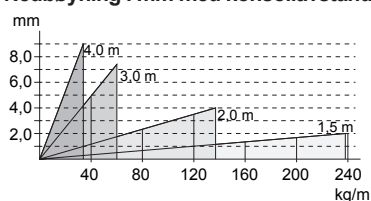


Nedbøyning i mm med konsollavstand 2-4 m.

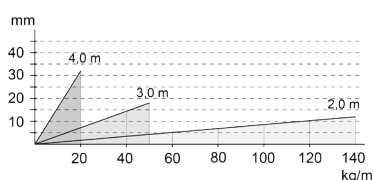

Valg av gitterbane!

Gitterbane for både innendørs- og utendørsbruk, se side 2. (Skjøten oppfyller krav om elektrisk kontinuitet med god margin)
Enkelte av tilbehørsdelene vises her kun i materiale for C4-miljø, men passer også til de lavere korrosivitetsklassene, dette hjelper til å holde nede antall produkter/lagerplasser.

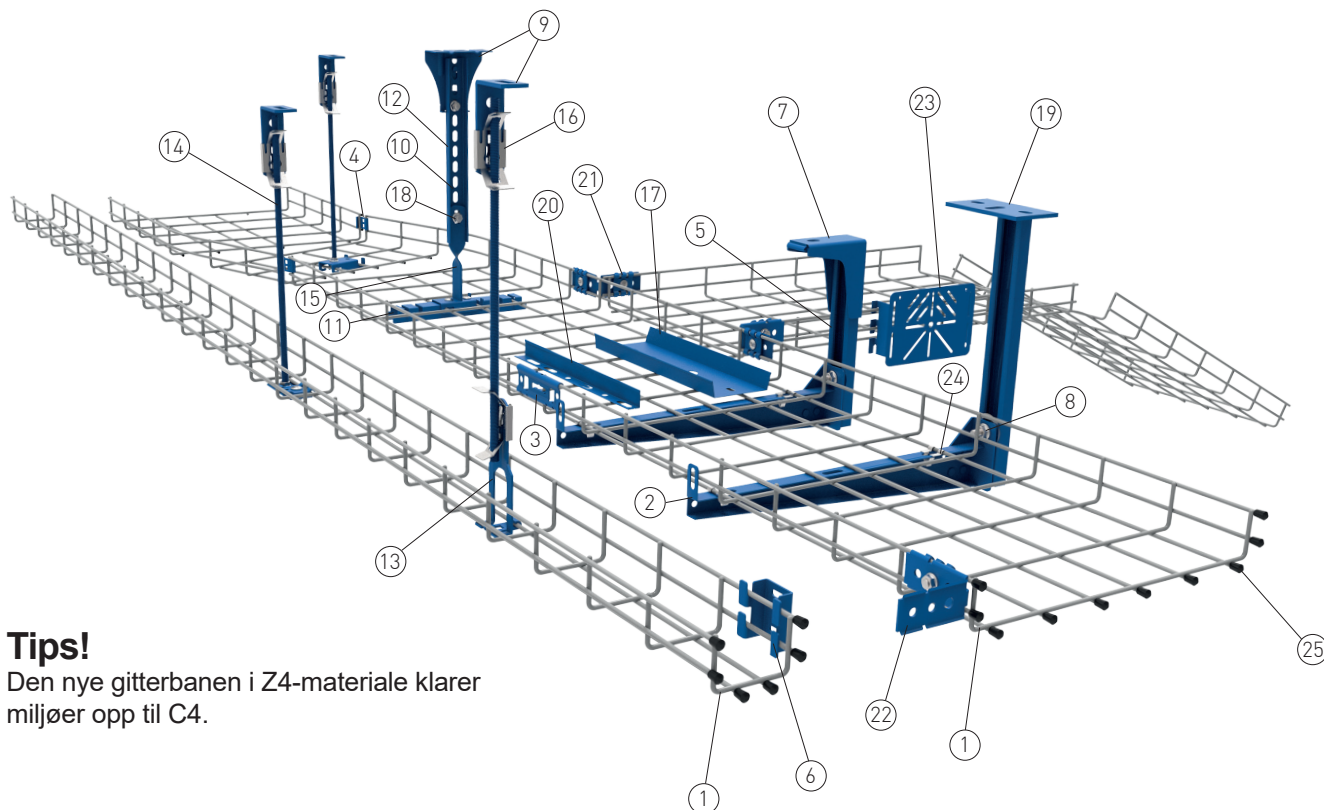


Tips!

Den nye gitterbanen i Z4-materiale klarer miljøer opp til C4.


Gitterbane og tilbehør

Korrosivitetsklasse maks C1




Gitterbane Elzink	Lengde	Bredde
13 520 09 MP-719E	2500	55
13 520 00 MP-720E	2500	75
13 520 01 MP-722E	2500	120
13 520 02 MP-723E	2500	200
13 520 03 MP-724E	2500	300
13 520 04 MP-725E	2500	400
13 520 65 MP-726E	2500	500
13 520 69 MP-727E	2500	600

Korrosivitetsklasse maks C4




Gitterbane Z4	Lengde	Bredde
13 541 80 MP-719Z4	2500	55
13 541 81 MP-720Z4	2500	75
13 541 82 MP-722Z4	2500	120
13 541 83 MP-723Z4	2500	200
13 541 84 MP-724Z4	2500	300
13 541 85 MP-725Z4	2500	400
13 541 86 MP-726Z4	2500	500
13 541 87 MP-727Z4	2500	600

Nedbøyning i mm med konsollavstand 1,5 m.



Nedbøyning i mm med konsollavstand 2 m.

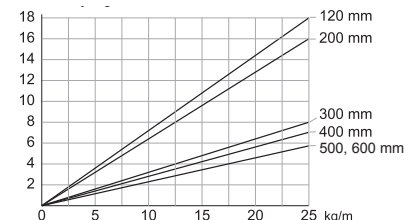

El.nr – mål (mm) – tilbehør

Takpendel med løse detaljer – sidemontering

② Maxlast 150 kg.

Veggekonsoll KL	Bredde	Korr.kl
13 533 01	MP-752S	120 C2
13 533 21	MP-752Z	120 C4
13 533 02	MP-753S	200 C2
13 533 22	MP-753Z	200 C4
13 533 03	MP-754S	300 C2
13 533 23	MP-754Z	300 C4
13 533 04	MP-755S	400 C2
13 533 24	MP-755Z	400 C4
13 532 11	MP-756S	500 C2
13 531 10	MP-756Z	500 C4
13 532 13	MP-762S	600 C2
13 531 15	MP-762Z	600 C4

⑤

Ankerskinne	Lengde	Korr.kl
13 537 37	MP-024S	250 C2
13 537 45	MP-024Z	250 C4
13 537 38	MP-026S	500 C2
13 537 46	MP-026Z	500 C4
13 537 17	MP-231S	3000 C2
13 537 15	MP-231Z	3000 C4

③

Skjøt	Korr.kl
13 520 30	MP-730S C2
13 541 97	MP-730Z4 C4

④

Hjørneskjøt	Korr.kl
13 520 33	MP-732S C2
13 520 35	MP-732R C5M

⑥

Veggfeste mini	Til bredde	Korr.kl
13 520 95	MP-734S	55-75 C2
13 520 96	MP-734Z	55-75 C4
13 520 39	MP-735S	75-120 C2
13 520 40	MP-735Z	75-120 C4

⑦

Takfeste	Høyde	Korr.kl
13 538 29	MP-230S	104 C2
13 538 36	MP-230Z	104 C4

⑧

T-skrue	Mål	Korr.kl
13 532 39	MP-984E	M10x35 C1
13 532 36	MP-079Z	M10x30 C4

Takpendel med løse detaljer – midtmontering

⑨

Takfeste	Høyde	Korr.kl
13 527 36	MP-904S	100 C2
13 527 38	MP-904Z	100 C4
13 524 62	MP-900Z	90 C4

⑫

Pendelskinne	Lengde	Korr.kl
13 529 15	MP-911S	300 C2
13 529 02	MP-911Z	300 C4
13 529 14	MP-912S	500 C2
12 529 03	MP-912Z	500 C4
13 539 13	MP-910S	3000 C2
13 529 01	MP-910Z	3000 C4

⑩

Skjøt pendelskinne	Lengde	Korr.kl
13 529 10	MP-919Z	250 C4

⑮

Bærekonsoll	bredde	Korr.kl
13 520 60	MP-769Z4	55-75 C1
13 520 55	MP-757E	120-600 C1
13 520 57	MP-757Z	120-600 C4

⑬

⑪

Forsterkning	Passer	Korr.kl
13 520 25	MP-758E	300-400 C1
13 520 27	MP-758Z	300-400 C4
13 520 80	MP-767E	500-600 C1
13 529 93	MP-767Z	500-600 C4

⑭

Gjengestang	Lengde	Korr.kl
13 538 44	MP-928E	3000 C1

⑯

Gjengestangfeste	Lengde	Korr.kl
13 531 08	MP-925E	200 C1

Faste takpendler og tilbehør

⑰ Midtmontering

Takpendel	Lengde	Korr.kl
13 529 53	MP-957Z	300 C4
13 529 55	MP-959Z	500 C4
13 529 57	MP-961Z	1000 C4

⑲ Sidemontering

Takpendel	Lengde	Korr.kl
13 529 65	MP-966Z	300 C4
13 529 58	MP-967Z	750 C4
13 529 59	MP-968Z	1000 C4

⑳ Monteres med universalbrikke og skruer.

Vinkelfeste	Korr.kl
13 521 01	MP-737S C2
13 521 03	MP-737Z C4

⑳ Telerenne/deleskinne.

Svakstrømsrenne	Bredde	Korr.kl
13 536 05	MP-128S	50 (tett) C2
13 536 10	MP-129S	100 (tett) C2
13 536 11	MP-138S	50 (perf) C2
13 644 18	MP-138Z4	50 (perf) C4
13 536 12	MP-139S	100 (perf) C2
13 644 19	MP-139Z4	100 (perf) C4

㉑ 2750 mm

Deleskinne	Høyde	Korr.kl
13 536 04	MP-1387S	25 C2
13 644 20	MP-137Z4	25 C4
13 644 21	MP-149Z4	40 C4
13 536 01	MP-137S	skjøt

㉒

Festeplate	Korr.kl
13 524 87	MP-739S C2
13 524 89	MP-739Z C4

㉓ Tilbehør – montering.

Bolt/mutter	Korr.kl
13 533 92	MP-937E (forp. 50 stk) C1
13 533 96	MP-937Z (forp. 50 stk) C4

㉔

Universalbrikke	Korr.kl
13 520 36	MP-731S C2
13 541 98	MP-737Z4 C4

㉕

Konsollklips	Korr.kl
13 520 85	MP-733R C5M

㉖

Endepropp	Til gitterbane
13 520 44	MP-761P 55-75 mm
13 520 45	MP-763P 120-300 mm
13 520 46	MP-765P 400-600 mm


Sendzimir og hvitlakkert (RAL 9010) – korrosivitetsklasse maks C1 – C4

Valg av skinne/bane!

Skinner og baner for innendørs bruk. Armaturskinne i 75 mm finnes i AZ 185 (El.nr 13 538 53) og passer til utendørs bruk, se side 2.

Skjøtene har innebygd pendelkonsoll for raskere og enklere montering samt for å oppfylle kravet for elektrisk kontinuitet med god margin. Skjøter i 55 og 75 mm bredde har innebygd friksjonslås. Bergnet konsollavstand avgjøres av skinnens lengde, en tometersskinne har konsollavstand på 2 m og en tremetersskinne har 3 m konsollavstand.

Overflatebehandling f.eks. sendzimir er kun korrosjonsbeskyttelse. Varianter i nyanser/utseende vil forekomme.

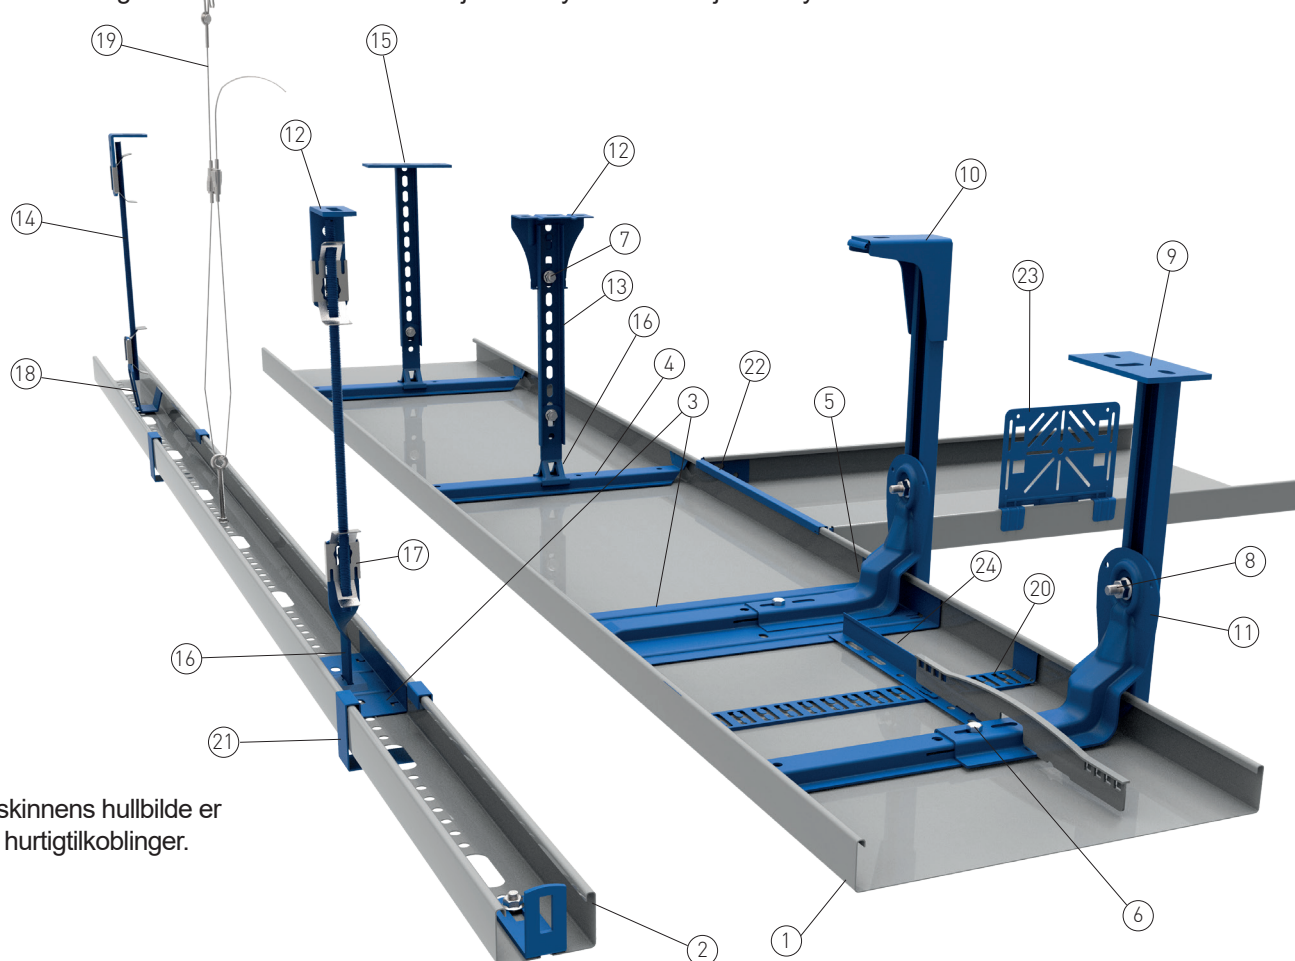

Tips!

Armaturskinnens hullbilde er tilpasset hurtigtilkoblinger.


Armaturskinner, kabelbaner og tilbehør



Kabelbane sendz.	Lengde	Bredde
13 530 21 MP-320S	3000	100
13 530 23 MP-340S	3000	200
13 530 24 MP-350S	2000	300
13 530 25 MP-360S	2000	400
13 530 27 MP-380S	2000	600



Kabelbane hvit	Lengde	Bredde
13 530 31 MP-320V	3000	100
13 530 33 MP-340V	3000	200
13 530 34 MP-350V	2000	300
13 530 35 MP-360V	2000	400
13 530 37 MP-380V	2000	600



Armaturskinne	Lengde	Bredde
13 538 01 MP-391S	3000	50
13 538 60 MP-311S	3000	75
13 538 03 MP-321S	3000	100

Armaturskinne hvit	Lengde	Bredde
13 538 02 MP-391V	3000	50
13 538 61 MP-311V	3000	75
13 538 04 MP-321V	3000	100

Armaturskinne AZ	Lengde	Bredde
13 538 53 MP-311AZ	3000	75

El.nr – mål (mm) – tilbehør



Armaturskinne	Bredde	Korr.kl
13 530 60 MP-396S	50	C2
13 530 71 MP-314S	75	C2
13 538 55 MP-314AZ	75	C4
13 530 61 MP-324S	100	C2
13 530 63 MP-344S	200	C2
13 530 64 MP-354S	300	C2
13 530 65 MP-364S	400	C2
13 530 67 MP-384S	600	C2



Kombikonsoll	Bredde	Korr.kl
13 531 30 MP-596S	50	C2
13 538 72 MP-516S	75	C2
13 538 58 MP-516AZ	75	C4
13 531 31 MP-526S	100	C2
13 531 33 MP-546S	200	C2
13 531 34 MP-556S	300	C2
13 531 35 MP-566S	400	C2
13 531 37 MP-586S	600	C2



4 stk/pakke (pr. skjøt).

Låseklips	Passer
13 530 69 MP-906S	100-600



Monteringskruser	Korr.kl
13 533 90 MP-941E	M8x16 C1
13 533 92 MP-937E	M8x16 C1
13 533 96 MP-937Z	M8x16 C4
13 532 39 MP-984E	M10x35 C1

Takpendel – sidemontering



Takpendel	Lengde	Korr.kl
13 529 65 MP-966Z	500	C4
13 529 58 MP-967Z	750	C4
13 529 59 MP-968Z	1000	C4



Ankerskinne/takfeste	Lengde	Korr.kl
13 537 15 MP-231S	3000	C2
13 537 49 MP-231V hvit	3000	C1
13 538 29 MP-230S	-	C2
13 538 28 MP-230V hvit	-	C1



Bærekonsoll	Bredde	Korr.kl
13 531 59 MP-942S	100-200	C2
13 531 58 MP-942V hvit	100-200	C1
13 531 69 MP-943S	300-600	C2
13 531 68 MP-943V hvit	300-600	C1

Takpendel – midtmontering



Takfeste	Høyde	Korr.kl
13 527 36 MP-904S	100	C2
13 527 37 MP-904V hvit	100	C1
13 524 62 MP-900Z	90	C4
13 524 60 MP-900V hvit	90	C1



Pendelskinne	Lengde	Korr.kl
13 529 13 MP-910S	3000	C2
13 529 07 MP-910V hvit	3000	C1
13 529 01 MP-910Z	3000	C4



Gjenget stang	Dim.	Korr.kl
13 538 46 MP-927E	M10x2 m	C1
13 538 47 MP-927V hvit	M10x2 m	C1
13 538 44 MP-928E	M10x3 m	C1
13 538 45 MP-928V hvit	M10x3 m	C1



Takpendel	Lengde	Korr.kl
13 529 53 MP-957Z	300	C4
13 529 55 MP-959Z	500	C4
13 529 57 MP-961Z	1000	C4



Pendelfeste	Passer	Korr.kl
13 531 18 MP-932E	50-75	C1
13 531 28 MP-932V hvit	50-75	C1
13 538 66 MP-932Z	50-75	C4
13 531 39 MP-931S	100-600	C2
13 531 29 MP-931V hvit	100-600	C1



Gjengestangfeste	Bredde	Korr.kl
13 531 08 MP-925E	75	C1
13 531 09 MP-925V hvit	75	C1



Bærekonsoll	Til	Korr.kl
13 521 99 MP-515S	75	C2
13 521 98 MP-515V hvit	75	C1



Takfeste	Modell	Lengde
13 520 88 MP-703E	-	3000
13 523 88 MP-707E	m/krok	3000
13 523 89 MP-705E	m/krok	5000
13 538 19 MP-930E	Øyeskrue	M6x80

Tilbehør



Støtte til deleskinne	Bredde	Korr.kl
13 536 20 MP-627S	100	C2
13 536 23 MP-647S	200	C2
13 536 24 MP-657S	300	C2
13 536 25 MP-667S	400	C2
13 536 27 MP-687S	600	C2



Armaturfeste	Bredde	Korr.kl
13 538 10 MP-692S	50	C2
13 538 11 MP-692V hvit	50	C1
13 538 30 MP-612S	75	C2
13 538 31 MP-612V hvit	75	C1
13 538 12 MP-622S	100	C2
13 538 13 MP-622V hvit	100	C1



Endehake	Bredde	Plassering
13 531 60 MP-599S	50	innvendig
13 538 91 MP-519S	75	innvendig
13 531 61 MP-529S	100	innvendig
13 531 63 MP-549S	200	innvendig
13 531 65 MP-569S	400	innvendig
13 531 67 MP-589S	600	innvendig



Festeplate	Korr.kl
13 524 02 MP-952S	u/hull C2
13 538 43 MP-955V hvit	m/hull C1
13 538 42 MP-955S	m/hull C2
13 524 00 MP-953AZ	m/hull C4
13 541 35 MP-953V hvit	m/hull C1



Deleskinne	Høyde	Lengde
13 536 03 MP-127S	25	1750
13 536 04 MP-137S	25	2750
13 536 01 MP-137P		skjøt

Aluminiumskanal Ductel - hvitlakkert (RAL9010)

Kanalene er produsert i aluminium med 45 mm og 80 mm åpning.

Ved montering med veggkonsoller beregnes normalt c-c 1 m. Skjøt oppfyller krav for elektrisk kontinuitet med god margin. Alle kanaler leveres med forboret hull i rygg.




Tips!

Alle hjørner passer både innvendig og utvendig, og det meste av tilbehøret er felles for alle kanalsystemer.


- Raskere og enklere!

Tilbehør fra ABB som passer til våre kanaler, se side 27

Kanaler og tilbehør



TB 1010-3
100x65 mm



TB 1310-3
135x65 mm



TB 1740-3
170x65 mm

	El.nr	Lengde
Profil	12 851 01	3 000
Lokk 45 mm	-	-
Lokk 80 mm	12 851 23	3 000

	El.nr	Lengde
Profil	12 851 05	3 000
Lokk 45 mm	-	-
Lokk 80 mm	12 851 23	3 000

	El.nr	Lengde
Profil	12 851 11	3 000
Lokk 45 mm	12 851 21	3 000
Lokk 80 mm	12 851 23	3 000



Skjøtestykke TBJ

	El.nr	Mål
Skjøt	12 851 61	53x12x70

	El.nr	Mål
Skjøt	12 851 61	53x12x70

	El.nr	Mål
Skjøt	12 851 61	53x12x70



TB 1010-3

100x65 mm



Endestykke
TBE

El.nr	Mål
12 851 54	100x65x24

TB 1310-3

135x65 mm



El.nr	Mål
12 851 56	135x65x24

TB 1740-3

170x65 mm



El.nr	Mål
12 851 58	170x65x24



Hjørne
TBC

El.nr	Høyde
12 851 34	100

El.nr	Høyde
12 851 35	135

El.nr	Høyde
12 851 36	170




Dekorskjøt
TBMP

El.nr	Høyde
12 851 71	100

El.nr	Høyde
12 851 73	135

El.nr	Høyde
12 851 75	170



Skillevegg
Skillevegg 1 - THD1
Skillevegg 2 - THD2

El.nr	Lengde
12 851 85	1 000
12 851 86	1 000

El.nr	Lengde
12 851 85	1 000
12 851 86	1 000

El.nr	Mål
-	-
-	-
-	-



med Klickmontering

Veggkonsoll
Konsoll TBE25
Konsoll TBE50
Konsoll TBE75

El.nr	Mål
-	-
-	-
-	-

El.nr	Mål
12 851 80	25
12 851 81	50
12 851 82	75

El.nr	Mål
12 851 80	25
12 851 81	50
12 851 82	75



Ventilasjongsgritter
Gitter TBE
Holdere 3-pak TBE3

El.nr	Mål
-	-
-	-

El.nr	Mål
12 851 95	3 000
12 851 96	73x40

El.nr	Mål
12 851 95	3 000
12 851 96	73x40



Uttak og bokser
Jordingsklemme TBM1
2-veis
2-veis DATA
4-veis
4-veis DATA
Universalboks 1 - TBF1
Universalboks 2 - TBF2

El.nr	Mål
12 851 87	-
12 853 00	85x50x180
12 853 01	85x50x180
12 853 02	85x50x250
12 853 03	85x50x250
12 851 92	79x42,5x79
12 851 93	79x42,5x150

El.nr	Mål
12 851 87	-
12 853 00	85x50x180
12 853 01	85x50x180
12 853 02	85x50x250
12 853 03	85x50x250
12 851 92	79x42,5x79
12 851 93	79x42,5x150

El.nr	Mål
12 851 87	-
12 853 00	85x50x180
12 853 01	85x50x180
12 853 02	85x50x250
12 853 03	85x50x250
12 851 92	79x42,5x79
12 851 93	79x42,5x150



Datalokk for Rj45
Ramme med vindu
Festeplate 3xAMP
Festeplate 3xSystemax
Festeplate 3xKeystone
Festeplate 3xActassi

El.nr	Mål
12 852 59	85x45x85
12 853 11	85x45x85
12 853 12	85x45x85
12 853 10	85x45x85
12 853 13	85x45x85

El.nr	Mål
12 852 59	85x45x85
12 853 11	85x45x85
12 853 12	85x45x85
12 853 10	85x45x85
12 853 13	85x45x85

El.nr	Mål
12 852 59	85x45x85
12 853 11	85x45x85
12 853 12	85x45x85
12 853 10	85x45x85
12 853 13	85x45x85

Hvit PVC (RAL9003)

Kanalene er produsert i hvit PVC-plast med 80 mm åpning. Løkk er inkludert. Ved montering med veggkonsoller beregnes normal konsollavstand til c-c 1 m.

Alle kanaler leveres med forboret hull i rygg.

PK 1010-3



PK 1310-3




Tips!


På grunn av kanalens konstruksjon med doble innevegger blir kanalen veldig stabil, samtidig som den er lett å jobbe med.

Tilbehør fra ABB som passer til våre kanaler, se side 27

Kanaler og tilbehør



PK 1010-3
100x65 mm



PK 1310-3
135x65 mm

	El.nr	Lengde	El.nr	Lengde
Profil	12 852 30	3 000	12 852 31	3 000
Løkk 80 mm	inkl.	3 000	inkl.	3 000



Skjøtestykke PKJ 1

	El.nr	Mål	El.nr	Mål
Skjøte	12 852 36	44x3x80	12 852 36	44x3x80



Endestykke
PKE

PK 1010-3

100x65 mm



El.nr	Høyde
12 852 34	100

PK 1310-3

135x65 mm



El.nr	Mål
12 852 35	135



Hjørne
TBC

El.nr	Høyde
12 851 34	100

El.nr	Mål
12 851 35	135



Dekorskjøt
PDC

El.nr	Høyde
12 852 32	100

El.nr	Mål
12 852 33	135



Skillevegg
Skillevegg 1 - PEKE

El.nr	Lengde
12 852 49	1 000

El.nr	Lengde
12 852 49	1 000



med Klickmontering

Veggkonsoll
Konsoll TBE25
Konsoll TBE50
Konsoll TBE75

El.nr	Mål
-	-
-	-
-	-

El.nr	Mål
12 851 80	25
12 851 81	50
12 851 82	75



Ventilasjonsgitter
Gitter TBE
Holdere 3-pak TBE3

El.nr	Mål
-	-
-	-

El.nr	Mål
12 851 95	3 000
12 851 96	73x40



Uttak og bokser
Jordingsklemme TBM1
2-veis
2-veis DATA
4-veis
4-veis DATA
Universalboks 1 - TBF1
Universalboks 2 - TBF2

El.nr	Mål
12 851 87	-
12 853 00	85x50x180
12 853 01	85x50x180
12 853 02	85x50x250
12 853 03	85x50x250
12 851 92	79x42,5x79
12 851 93	79x42,5x150

El.nr	Mål
12 851 87	-
12 853 00	85x50x180
12 853 01	85x50x180
12 853 02	85x50x250
12 853 03	85x50x250
12 851 92	79x42,5x79
12 851 93	79x42,5x150



Datalokk for RJ45
Ramme med vindu
Festeplate 3xAMP
Festeplate 3xSystemax
Festeplate 3xKeystone
Festeplate 3xActassi

El.nr	Mål
12 852 59	85x45x85
12 853 11	85x45x85
12 853 12	85x45x85
12 853 10	85x45x85
12 853 13	85x45x85

El.nr	Mål
12 852 59	85x45x85
12 853 11	85x45x85
12 853 12	85x45x85
12 853 10	85x45x85
12 853 13	85x45x85

Matekanaler Aluminium (RAL 9010) - 3 m

Kanalene leveres med forboret hull i rygg



TBA 202-3
32x20 mm



TBA 302-3
65x30 mm



TBA 10-3
100x49 mm


	El.nr		Lengde
Profil	12 852 01	32x20	3 000
Lokk	12 852 03	32x6	3 000
Endestykke	-	-	-

El.nr		Lengde
12 852 05	65x30	3 000
12 852 07	54x7,5	3 000
12 852 09	65x30	-

El.nr		Lengde
12 852 15	100x49	3 000
12 851 23	80x20	3 000
12 852 17	100x49	-

Matekanaler PVC (RAL 9003) - 2 m

Kanalene leveres med lokk, skillevegg og 3 stk kabelholdere.
Kanalene leveres med forboret hull i rygg



MK 60-3
60x60 mm

El.nr		Lengde
12 852 37	60x60	2 000



L-avgrening	Mål
12 852 39	60



Innerhjørne	Mål
12 852 43	60



Ytterhjørne	Mål
12 852 45	60



Endestykke	Mål
12 852 41	60



Skillevegg	Lengde
12 852 49	1 000



Kabelholder
12 852 47

Standardstaver - et utvalg av standardsortimentet.

MP bolagen er den komplette leverandøren av føringsveier for el og data i bygninger.

Vårt mål er å utvikle de ulike delene til bransjens best fungerende og integrerende system.



Flex



Duo



Quattro

Modell	MP-U500 V	MP-U501 V	MP-U502V	MP-U601 V	MP-U602 V	MP-U701 V
Grenstav	12 050 00	12 050 02	12 050 03	12 050 09	12 050 10	12 050 14
Lengde	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Slange	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Allmenn kraft	6 uttak	4 uttak	4 uttak	8 uttak	8 uttak	16 uttak
Datakraft	–	4 uttak	4 uttak	8 uttak	8 uttak	16 uttak
RJ45	2 stk	2 stk	4 stk	4 stk	8 stk	8 stk
Blindlokk	1 stk	1 stk	1 stk	2 stk	–	4 stk
Tot. kabellengde	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Stavfot grå, 8 kg	12 051 80	12 051 80	12 051 80	12 051 80	12 051 80	–
Designfot 12,5 kg	12 050 50	12 050 50	12 050 50	12 050 50	12 050 50	12 050 50
Takkraage for slang	12 050 70	12 050 70	12 050 70	12 050 70	12 050 70	12 050 70
Veggfeste	12 050 33	12 050 33	12 050 33	–	–	–
Endelokk	12 050 49	12 050 49	12 050 49	–	–	–

Uttakspanel/post og henkeboks

Ett nært samarbeide med kunder og lydhøre selgere, ligger til grunn for disse modellene.



Modell	MP-U615 V	MP-U616 V	MP-U610 V
El.nr	12 050 23	12 050 24	12 050 25
Lengde	530	476	320
Slange	–	–	–
Allmenn kraft	8 uttak	6 uttak	4 uttak
Datakraft	–	–	–
RJ45	–	–	–
Blindlokk	2 stk	2 stk	2 stk
Tot. kabellengde	4 700	–	500-3000
HDMI	–	1 stk	–
USB-uttak	–	1 stk	–
Rullgardinsblokk	–	–	12 850 82
Balansblokk	–	–	12 850 81

MP-konfigurator

Sett sammen og mengdeberegne dine egne grenstaver.



MP-konfiguratoren er enkel å bruke og med den kan du utforme en grenstav etter ditt eget ønske.



<https://konfigurator.mpbolagen.se>

Kombinasjonseksempler

Kvadratiske installasjonsenheter for tørrvaskede gulv med plass til 12 enheter. Fylldybde 8-32 mm, min høyde 65-105 mm. Innbyggingsmål 261x261 mm. Se side 24 for koblingsboks med lav bygghøyde (65 mm), passer til 12 051 13 samt 12 501 10. Makslast 150-200 kg.

Installasjonsenhet rustfri

12 051 13




Plast med teppeflens

12 051 10



Lokk/monteringsramme – rustfri

12 051 18



Formstykke

12 051 05 høyde 150 mm

Innstøpningsboks - 400x400 mm

12 051 00

Min. innbygningshøyde 87 mm



Monteringsramme – rustfri


12 051 19 65+30 mm

12 051 20 90+50 mm

Holdere – koblingsboks

12 051 21 høyde 65 mm

12 051 22 høyde 95 mm



Rektanguler installasjonsenheter for tørrvaskede gulv med plass til 8 enheter.

Fylldybde 8-12 mm

Minimums høyde 65-71 mm.

Innbyggingsmål 261x186 mm.

Makslast 150 kg.

Rustfri med teppeflens

12 051 14



Plast med teppeflens

12 051 11




Formstykke

12 051 06 høyde 150 mm

Innstøpningsboks - 400x400 mm

12 051 01

Min. innbyggnadshøyde 87 mm

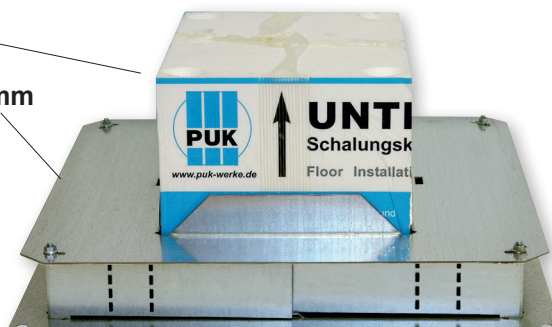

*Trenger du yttligere informasjon eller hjelp til å finne riktige produkter.
Ta kontakt på tlf: 22 90 56 70 eller post@eliselektro.no*

Kombinasjonseksempel

Rund installasjonsenhet i plast med teppeflens, for tørrvaskede gulv og med plass til 12 enheter.
Fylldybde 8 mm – min høyde 65 mm. Innbygningsmål Ø 307 mm.
Makslast 150 kg.

Installasjonsenhet – rund

12 051 12


Formrør

12 051 08 høyde 150 mm

Innstøpningsboks - 450 x450 mm

12 051 03

Min. innbygningshøyde 87 mm.

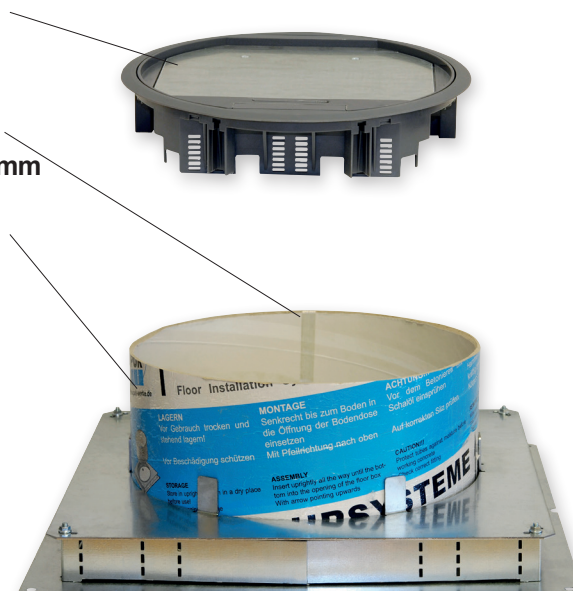

Runde installasjonsenheter – Bodo

i plast og aluminium med 230V-uttak og Cat6 STP datauttak – min. høyde 87-102 mm.
Installasjonsmål Ø 122 mm.

Bodo N: 1x230, 1xRJ45 (IP66). Makslast 1500 kg.

Bodo N4: 2x230 (IP66). Makslast 1500 kg.

Bodo T-G: 1x230, 1x blind. Makslast 150 kg.

Bodo N – aluminium


12 051 16

Bodo N4 – aluminium

12 051 42

Bodo T-G - plast

12 051 17

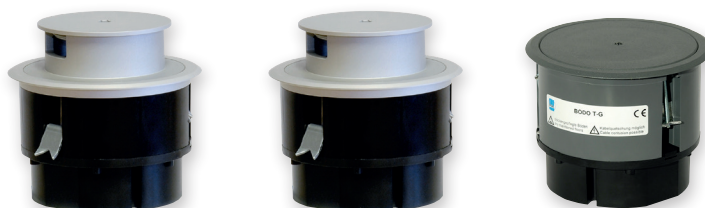


Formrør

12 051 09 høyde 150 mm

Innstøpningsboks – 160x160 mm

12 051 04

Min. innbygningshøyde 73 mm

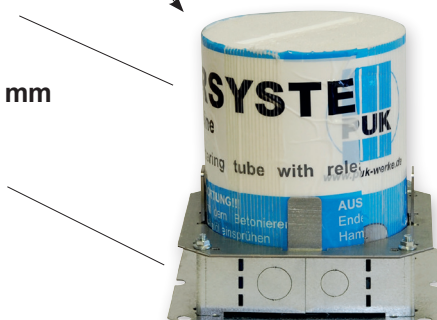

*Trenger du yttligere informasjon eller hjelp til å finne riktige produkter.
Ta kontakt på tlf: 22 90 56 70 eller post@eliselektro.no*

El og data

**Monteringsboks
- fire enheter**
12 051 23




**Monteringsramme
- koblingsboks**
12 051 24



230 V-uttak
12 051 27 1-veis hvit
12 051 28 1-veis orange



230 V-uttak
12 051 29 2-veis hvit
12 051 30 2-veis orange



230 V-uttak
12 051 31 4-veis hvit



Vinklet frontlokk
12 051 57 for 2xRJ45 Keystone



**Monteringsramme
- data-/mediauttak**
12 051 35



Monteringsplate – blind
12 051 36



Monteringsplate – AMP SL
12 051 37




Monteringsplate – Keystone
12 051 38



**Monteringsplate – Lexcom/
Actassi**
12 051 39



Monteringsplate – XLR
12 051 40



Monteringsplate – D-sub/VGA
12 051 41



Øvrig tilbehør

Koblingsboks - lav bygghøyde
Plass til 8 stk enheter montert i ramme.
12 051 55 (65 mm) for installasjonsenhet i plast (12 051 54)
12 051 56 (85 mm) for installasjons i Rutfritt stål (12 051 13)



Monteringsramme
12 051 34 for mont. av 230V-uttak, (passer koblingsboksene over).



Monteringsramme data/mediauttak
12 051 35



Blindlokk – 22,5x45 mm
1xKeystone
12 051



Blindlokk – 22,5x45 mm
12 051 32



Blindlokk – 45x45 mm
12 051 33



USB 3,0 – Keystone
12 050 85



HDMI – Keystone
12 050 86



PHONO 3,5 mm – Keystone
12 050 87




*Trenger du yttligere informasjon eller hjelp til å finne riktige produkter.
Ta kontakt på tlf: 22 90 56 70 eller post@eliselektro.no*

MP-tele-/datastativ er monteringssatser av grunnstativ etter SS IEC 297 for 19" standard = 465 mm senteravstand mellom standard profilene. Sammensetningen er enkel og skjer med skrue og mutter.

Forsiden har hull for kurvmutter M6 og baksiden hull 6,5 x 31,75 mm for M6-skrue og mutter.

Stativene finnes også i hvitlakkert utførelse, se MP-katalogen.


Gulvstativ

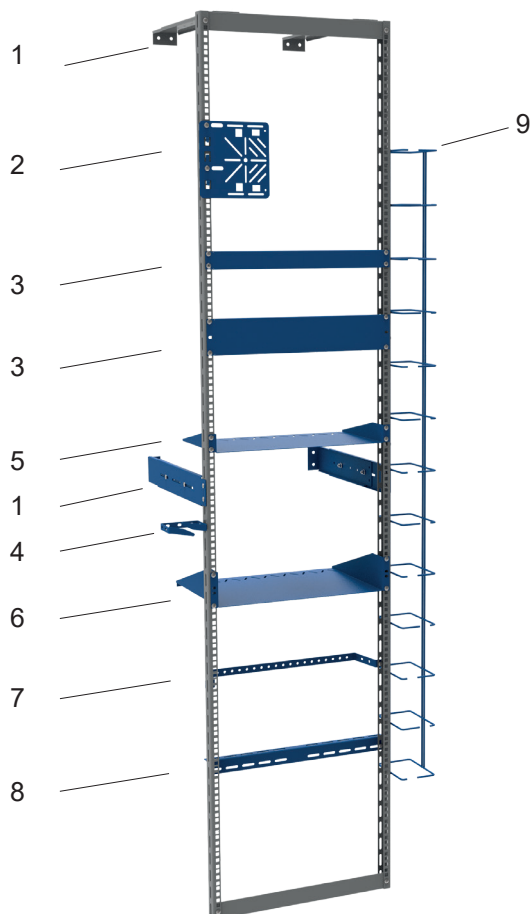

Artikkel	Mål	El.nr
Datastativ	270	69 006 00
Datastativ	350	69 006 02
Datastativ	540	69 006 06
Datastativ	350-600	69 006 04
Datastativ	350-600	delbart 69 006 41

Artikkel	Mål	El.nr
1 Veggfeste	270	69 006 21
1 Veggfeste	350	69 006 23
1 Veggfeste	540	69 006 25
1 Veggfeste	350-600	justerbart 69 006 27
2 Festeplate		13 524 79
3 Blindplate	44	69 006 36
3 Blindplate	88	69 006 38
3 Blindplate	148	69 006 34
4 Føringsbøyle		69 006 29
5 Hylleplate	1U	69 006 13
6 Hylleplate	2U	69 006 15
7 Kabelstøtte		69 006 19
8 Montasjeskinne		69 006 17
Kurvmutter	M6	20 stk 69 006 40
Skrue	M6x12	100 stk 13 533 93
9 Trådholder	1600	69 006 16

Veggstativ

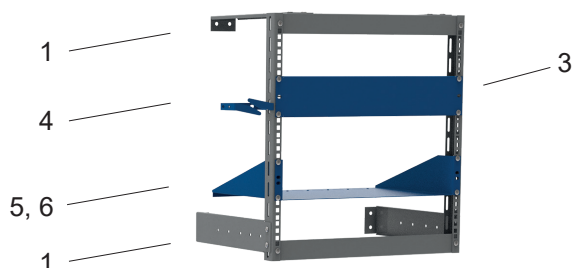

Artikkel	Mål	El.nr
Veggstativ	270	69 006 08
Veggstativ	350	69 006 10

Artikkel	Mål	El.nr
1 Veggfeste	270	69 006 21
1 Veggfeste	350	69 006 23
3 Blindplate	44	69 006 36
3 Blindplate	88	69 006 38
3 Blindplate	148	69 006 34
4 Føringsbøyle		69 006 29
5 Hylleplate	1U	69 006 13
6 Hylleplate	2U	69 006 13
Festeplate		69 006 32
Kabelstøtte		69 006 19
Kurvmutter	M6	20 stk 69 006 40
Skrue	M6x12	100 stk 13 533 93

Mekanofunksjon på vinkelprofiler!



Lengde 2 m

Montasjerenne	Bredde	Korr.kl.
13 523 01	50	C2
13 390 73	50	C4
13 523 02	75	C2
13 390 74	75	C4
13 523 03	100	C2
13 390 75	100	C4
13 523 04	150	C2
13 390 76	150	C4
13 523 05	200	C2
13 390 77	200	C4
13 523 06	300	C2
13 390 78	300	C4
13 523 07	400	C2
13 390 79	400	C4



60x40 mm

Vinkelprofil	Lengde	Korr.kl.
13 537 04	3000	C2
13 537 74	3000	C4



21x41 mm

Ankerskinne	Lengde	Korr.kl.
13 537 17	3000	C2
13 537 15	3000	C4



35x35 mm

Vinkelprofil	Lengde	Korr.kl.
13 537 08	3000	C2
13 537 84	3000	C4



41x41 mm

Ankerskinne	Lengde	Korr.kl.
13 538 37	3000	C2
13 537 16	3000	C4

Montering på vegg!

Montasjeskinne for montering av kabel på vegg. Kan også leveres hvitlakkert eller i syrefast utførelse



Montasjeskinne	Lengde	Korr.kl.
13 529 06	2500	C4

Veggskinne for montering av veggkonsoller m m, på sandwichvegger eller betong.



Montering med veggkonsoll.

Veggskinne	Lengd/bredde	Korr.kl.
13 532 29	700/121	C2

Mutter – T-skrue- og monteringskrue



Ankermutter	Mål	Korr.kl.
13 532 30	M8x20/21	C4
13 532 31	M8x20/41	C4
13 532 32	M10x20/21	C4
13 532 33	M10x25/21	C4
13 532 34	M10x25/41	C4




Passer både til 21 og 41 mm ankerskinne.

T-skrue	Mål	Korr.kl.
13 532 38	M8x25	C1
13 532 39	M10x35	C1




T-skrue	Mål/høyde	Korr.kl.
13 532 35	M10x30/21	C4
13 532 36	M10x30/41	C4

Fjærbesatt mutterbrikke som har lang levetid.



1. Plasser T-skruen i skinnens åpning.
2. Trykk på skruen.
3. T-skruen roterer til rett stilling.



Monteringskrue	Korr. kl
13 533 92 M8x16 (50 forp.)	C1
13 533 96 M8x16 (50 forp.)	C4

Eksempel på produkter fra ABB som passer våre veggkanaler

Jussi



Artikkel		El.nr
Koblingsboks Jussi	AUD20	12 852 70
Endestykke	AUD31	12 852 75



Artikkel		El.nr
Bryter 1 pol	innfelt	14 145 30



Artikkel		El.nr
Bryter kronevender	innfelt	14 145 33



Artikkel		El.nr
Imbulsbryter 16 A	innfelt	14 145 36



Artikkel		El.nr
Bryter 2 pol	innfelt	14 145 31



Artikkel		El.nr
Enkel stikk	med jord og usb	14 179 46



Artikkel		El.nr
Senterplate for	lyd / bilde / USB	14 712 52
Innsats USB lader	3A / 2x1,5A	15 179 73



Artikkel		El.nr
Senterplate	2xRJ45 Jussi	69 276 33
Festebrakett	2xRJ45 Keystone	69 276 12

Impressivo



Artikkel		El.nr
Koblingsboks Impressivo	AUD21	12 852 71
Endestykke	AUD31	12 852 75



Artikkel		El.nr
Bryter 1 pol/endeender	innfelt	14 169 70



Artikkel		El.nr
Bryter kronevender	innfelt	14 169 64



Artikkel		El.nr
Imbulsbryter 16 A	innfelt	14 169 22



Artikkel		El.nr
Bryter 2 pol	innfelt	14 169 58



Artikkel		El.nr
Enkel stikk	med jord og usb	15 035 46



Artikkel		El.nr
Senterplate for	lyd / bilde / USB	15 035 36
Innsats USB lader	3A / 2x1,5A	15 179 73



Artikkel		El.nr
Senterplate	2xRJ45 Impressivo	69 276 17
Festebrakett	2xRJ45 Keystone	69 276 12

Hurtigere å montere Enklere logistikk Færre deler



ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 OSLO

Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



2021