


Halogenfri

Halogenfri kabelbeskyttelse Polyflex rillerør

- **Er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger.**
- **Kan erstatte plastbelagte stålrør og andre panserslanger**
- **Motstandsdyktig mot alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon osv.**
- **Kan brukes ute**
- **Lett å kutte og montere**
- **Kan suppleres med rette- og vinkelnipler**

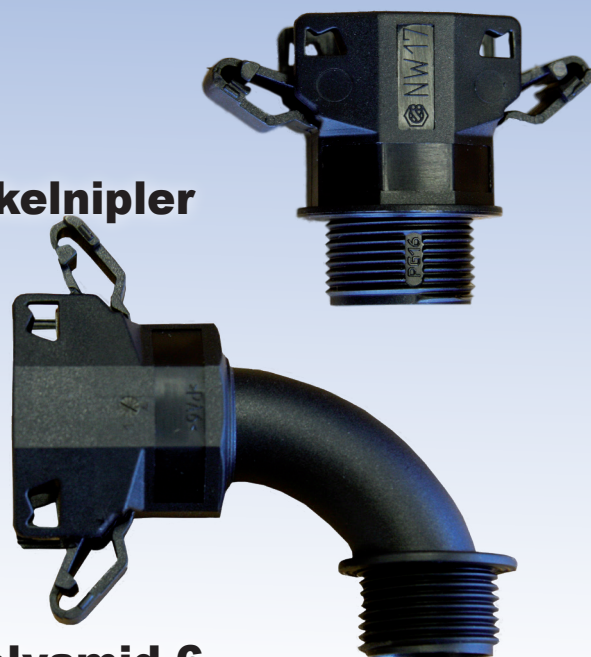

- **Materiale: Flemmehemmende Polyamid 6**
- **Temperaturområde: -40 °C til +120 °C**
- **UL 94 : V2**
- **Bruksområder: ventilasjon, motorer og i industri**

Polyflex Rillerør		Nipler og tilbehør med PG-gjenger				Nipler og tilbehør med mm-gjenger					
Type	Dimensjon	Tetningsring	Klammerfeste WKS	PG-gjenger	Rettt nippel PG-gjenger	Vinkel nippel PG-gjenger	Kontra-mutter grå	MM-gjenger	Rettt nippel mm-gjenger	Vinkel nippel mm-gjenger	Kontra-mutter sort
NW 8,5	8,4x11,7	12 126 80		7	12 126 00		12 480 51	12	12 126 71		12 519 60
NW 10	9,9x13,0	12 126 81	12 126 61	9	12 126 01	12 126 20	12 480 52	16	12 126 72	12 126 90	12 519 62
NW 12	12,2x15,7	12 126 82	12 126 62	11		12 126 21	12 480 53	16	12 126 73	12 129 91	12 519 62
NW 13	12,7x15,8			11	12 126 03						
				13,5			12 480 54				
NW 17	16,6x21,2	12 126 84	12 126 64	16	12 126 05	12 126 23	12 480 55	20	12 126 74	12 126 92	12 519 66
NW 22	21,3x25,4	12 126 85	12 126 65	21	12 126 06		12 480 56	25	12 126 75		12 519 70
NW 23	23,2x28,3			21	12 126 07	25		12 126 76			
NW 29	29,0x34,5	12 126 86	12 126 66	29	12 126 08	12 126 25	12 480 57	32	12 126 77	12 126 94	12 519 72
NW 37	36,0x42,4	12 126 87	12 126 67	36	12 126 09	12 126 26	12 480 58				
NW 50	47,7x54,0	12 126 89	12 126 69	48	12 126 10	12 126 27	12 480 60				
NW 70	70x79			70		12 125 98		70		12 125 96	
NW 100	100x112										

Slisset rillerør for ettermontering		
Slisset rillerør	Type	Dimensjon Øi x Øu mm
12 125 83	NW 10	10,1x12,7
12 125 84	NW 12	12,0x15,6
12 125 88	NW 17	19,4x24,0
12 125 90	NW 23	23,7x28,0
12 125 92	NW 37	36,7x42,0
12 125 93	NW 50	47,8x53,6

