


FDV

J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm Grå
El.nr. 1000121

Diameter	ca 10,5 mm
Høyde/dia (mm)	10.50
Vekt	140 kg/km
Vekt (g)	60.00

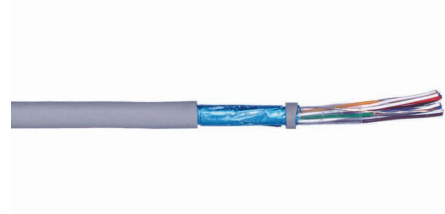

Kabelen er ment benyttet for overføring av signaler for intelligente apparater i bygninger. Disse kablene sikrer en perfekt kommunikasjon etter de gjeldende regler i EIB reglementet. De kan installeres på, i og under gipsvegger, lettbetongvegger etc. Kabelen kan også legges i rør og installasjonskanaler i tørre, fuktige og våte rom. Kan også legges utendørs, men skal ikke utsettes for direkte sollys. Kan legges i bakken, men må da legges i rør.

Oppbygning:	Grå ytterkappe, fargekodete ledere, revolvert, aluminiumslaminert plastskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,8 mm
Antall ledere:	2 par
Jordleder:	Nei
Testspenning:	4000V
Driftsspenning:	250V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt -30 til +70 °C
PVC karakteristikk:	Flammehemmende og selvslukkende PVC
Lederkonstruksjon:	Entrådet (massiv) kobber
Leveres også i halogenfri variant:	EIB-bus FRNC