


FDV

BUS A-BUS GUL 2x1,5 mm²
El.nr. 1001741

Antall ledere / tverrsnitt	2 x 1,5 mm ²
Bredde (mm)	10.00
Høyde/dia (mm)	4.00
Lengde (mm)	100.00
Vekt	57 kg/km
Vekt (g)	70.00

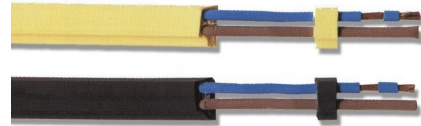

Kabelen er beregnet brukt for ASI bus-anlegg (Actuator sensor interface), og finnes i 2 versjoner. Sort ASI bus-kabel er for 24VDC, og gul for data- og energioverføringer til aktuatorer og annet perifert utstyr. Tilkobling av kabelen skjer via det spesielle systemet som ASI tilbyr, med perforering av yttermantel ned til selve kobberkjernen. Kabelen har gode kjemiske egenskaper ovenfor oljer, og er meget godt egnet innenfor industrielle miljøer. Kan leveres i andre materialer på leder og ytterkappe.

Oppbygning:	Gul eller sort ytterkappe, fargekodet ledere(blå og brun)
Isolasjon indre/ytre:	EPDM/TPE gummi
Dimensjon:	1,5 mm ²
Antall ledere:	2 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	2000V
	Driftsspenning 300V
Temperatur område:	Fritt forlagt -30 °C til 75 °C, fast forlagt -40 °C til 70 °C
Leder konstruksjon:	IEC 60228, klasse 6