


FDV

**H07 V-K 2,5 mm<sup>2</sup> G/G 100m**  
**El.nr. 1002651**

CPR Klasse	Eca
Farge	Gul/Grønn
Høyde/dia (mm)	4.10
Tverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Vekt (g)	30.00

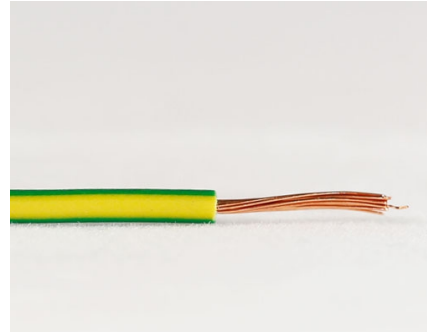

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler etc. Fleksibel kobberleder etter IEC 60228. Kan også leveres med CSA/UL godkjenning, på forespørsel.

Oppbygning:	Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel)
Dimensjon:	0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>
Testspenning:	2Kv/2,5Kv
Driftsspenning U <sub>o</sub> /U:	H05 V-K U <sub>o</sub> /U 300/500V, H07 V-K U <sub>o</sub> /U 450/750V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 30 til +70 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0281