


FDV

**H07 V-K 4 mm<sup>2</sup> G/G 100m**  
**El.nr. 1002664**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| CPR Klasse     | Eca               |
| Farge          | Gul/Grønn         |
| Høyde/dia (mm) | 4.80              |
| Tverrsnitt     | 4 mm <sup>2</sup> |
| Vekt (g)       | 66.00             |

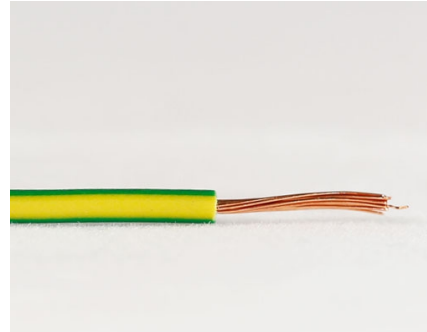

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler etc. Fleksibel kobberleder etter IEC 60228. Kan også leveres med CSA/UL godkjenning, på forespørsel.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Oppbygning:                       | Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel) |
| Dimensjon:                        | 0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>  |
| Testspenning:                     | 2Kv/2,5Kv  |
| Driftsspenning U <sub>o</sub> /U: | H05 V-K U <sub>o</sub> /U 300/500V, H07 V-K U <sub>o</sub> /U 450/750V   |
| Temperaturområde:                 | Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 30 til +70 °C  |
| PVC karakteristikk:               | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1   |
| Lederkonstruksjon:                | IEC 60228, Klasse 5  |
| Norm:                             | DIN VDE 0245 0250 og 0281  |