


FDV

H07 V-K 6 mm² Lysblå 100m
El.nr. 1002674

| | |
|----------------|-------------------|
| CPR Klasse | Eca |
| Farge | Lys blå |
| Høyde/dia (mm) | 5.30 |
| Tverrsnitt | 6 mm ² |
| Vekt (g) | 112.00 |

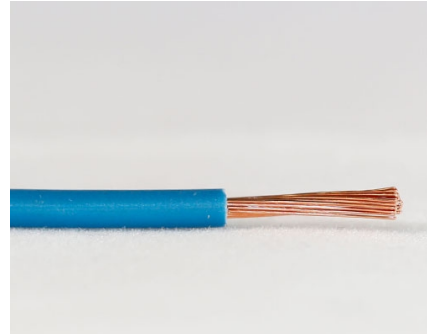

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler etc. Fleksibel kobberleder etter IEC 60228. Kan også leveres med CSA/UL godkjenning, på forespørsel.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Oppbygning: | Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel) |
| Dimensjon: | 0,5 mm ² til 240 mm ² |
| Testspenning: | 2Kv/2,5Kv |
| Driftsspenning U _o /U: | H05 V-K U _o /U 300/500V, H07 V-K U _o /U 450/750V |
| Temperaturområde: | Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 30 til +70 °C |
| PVC karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228, Klasse 5 |
| Norm: | DIN VDE 0245 0250 og 0281 |