


FDV

H07 V-K 35 mm² Brun
El.nr. 1002810

Bredde (mm)	11.70
CPR Klasse	Eca
Farge	Brun
Høyde/dia (mm)	11.70
Lengde (mm)	1000.00
Tverrsnitt	35 mm ²
Vekt (g)	510.00

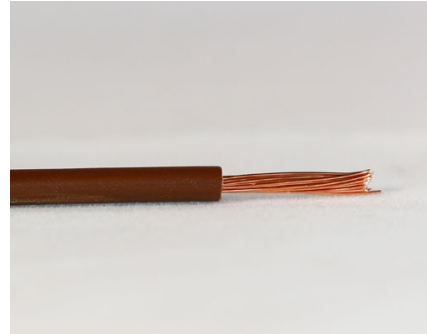

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler etc.
Fleksibel kobberleder etter IEC 60228.
Kan også leveres med CSA/UL godkjenning, på forespørsel.

Oppbygning:	Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel)
Dimensjon:	0,5 mm ² til 240 mm ²
Testspenning:	2Kv/2,5Kv
Driftsspenning U _o /U:	H05 V-K U _o /U 300/500V, H07 V-K U _o /U 450/750V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 30 til +70 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0281