


FDV

**Utgått - se 5009876 - H07 V-K 1X 35,0 MM2 RØD  
El.nr. 1002813**

CPR Klasse	Eca
Farge	Rød
Høyde/dia (mm)	11.70
Tverrsnitt	35 mm <sup>2</sup>
Vekt (g)	510.00

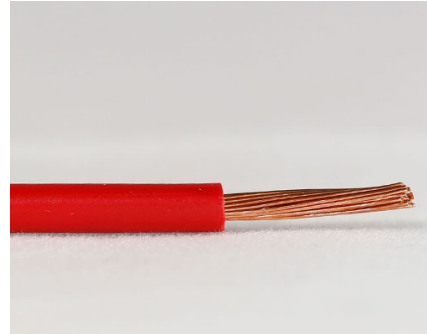

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler etc.  
Fleksibel kobber leder etter IEC 60228.  
Kan også leveres med CSA/UL godkjenning, på forespørsel.

Oppbygning:	Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel)
Dimensjon:	0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	enleder
Testspenning:	2Kv/2,5Kv
Driftsspenning U <sub>o</sub> /U:	H05 V-K U <sub>o</sub> /U 300/500V, H07 V-K U <sub>o</sub> /U 450/750V
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 30 til +70 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Leder konstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0281