


FDV

**H05 Z-K 0,75 mm<sup>2</sup> G/G Halogenfri 100 m.  
El.nr. 1006516**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| CPR Klasse     | Eca                  |
| Farge          | Gul/Grønn            |
| Høyde/dia (mm) | 2.40                 |
| Tverrsnitt     | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Vekt (g)       | 11.00                |

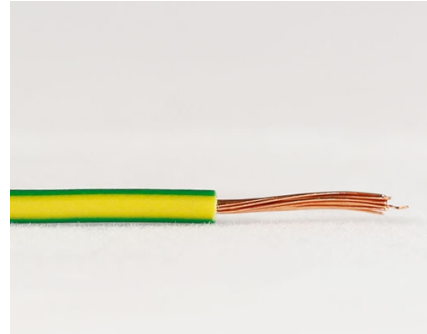

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning. Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5. Ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner.

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:        | Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere          |
| Dimensjon:         | 0,5 til 240 mm <sup>2</sup>                                              |
| Testspenning:      | 2500V                                                                    |
| Driftsspenning:    | H05 Z-K U <sub>o</sub> /U 300/500V, H07 Z-K U <sub>o</sub> /U 450/750V   |
| Temperaturområde:  | -40 °C til 90 °C                                                         |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228, Klasse 5                                                      |
| Karakteristikk:    | Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin, etter IEC 60332-1 |