


FDV

**H05 Z-K 0,75 mm<sup>2</sup> Mørkblå Halogenfri 100 m.  
El.nr. 1006519**

CPR Klasse	Eca
Farge	Mørk blå
Høyde/dia (mm)	2.40
Tverrsnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Vekt (g)	11.00

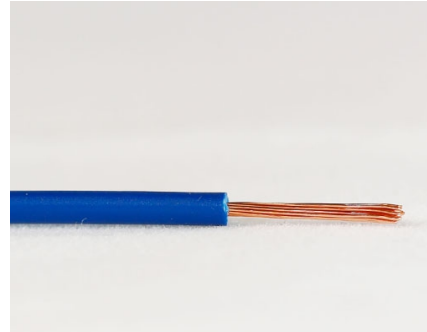

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5 Ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner.

Oppbygning:	Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere
Dimensjon:	0,5 til 240 mm <sup>2</sup>
Testspenning:	2500V
Driftsspenning:	H05 Z-K U <sub>o</sub> /U 300/500V, H07 Z-K U <sub>o</sub> /U 450/750V
Temperaturområde:	-40 °C til 90 °C
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin, etter IEC 60332-1