


FDV

**H07 Z-K 6 mm² G/G Halogenfri 100 m.
El.nr. 1006608**

| | |
|----------------|-------------------|
| CPR Klasse | Eca |
| Farge | Gul/Grønn |
| Høyde/dia (mm) | 4.80 |
| Tverrsnitt | 6 mm ² |
| Vekt (g) | 65.00 |

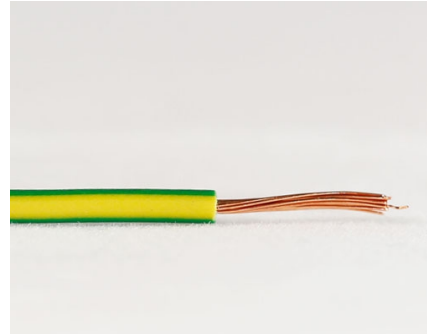

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5 Ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner.

| | |
|--------------------|--|
| Oppbygning: | Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere |
| Dimensjon: | 0,5 til 240 mm ² |
| Testspenning: | 2500V |
| Driftsspenning: | H05 Z-K U _o /U 300/500V, H07 Z-K U _o /U 450/750V |
| Temperaturområde: | -40 °C til 90 °C |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228, Klasse 5 |
| Karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin, etter IEC 60332-1 |