


FDV

**RKUB 2x0,50 mm<sup>2</sup> Sort/Sort 100m**  
**El.nr. 1006659**

Diameter	ca 2,5 mm
Farge	Sort/Sort
Høyde/dia (mm)	2.50
Tverrsnitt	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Vekt (g)	15.00

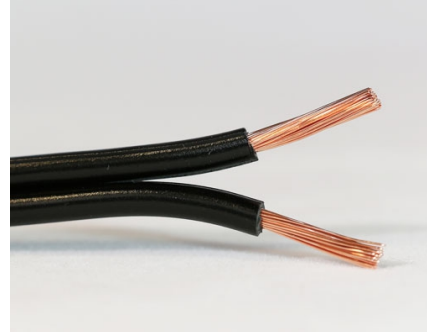

Fleksibel ledning for overføring av lyd i høytaleranlegg. Ledningen er bygd opp med to parallelle ledere, hvor den ene lederen har en merking for lederidentifikasjon

Oppbygning:	to parallelle ledere
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,5-6 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	2
Temperaturområde:	Driftsspennings 100V 30°C til +70°C
Leder konstruksjon:	IEC 60228, kl. 5
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1