


FDV

Fuktsperregjennomføring 195
El.nr. 1255300

Bredde (mm)	195.00
Høyde/dia (mm)	2.00
Lengde (mm)	195.00
Vekt (g)	39.00

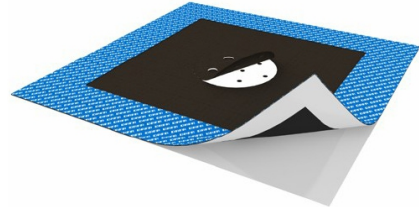

DAFA universal kabelkrave monteres direkte på fuktsperren og anvendes som gjennomføring av kabler, rør, tak- og veggbokser.

Ved montering må overflater være tørre, støvfrie og frie for olje.

- 4 hull for kabler 7-10 mm
- 2 hull for kabler/rør 10-22 mm
- 1 hull for tak og vegg boks.

Produktet er testet ved Teknologisk Institutt og er godkjent for trykkforskjell på 50 Pa.

Materiale:	EPDM
Temperaturbestandighet:	-40°C til +100°C
Lim:	Akryl - m