


FDV

**RKUB 2x0,50 mm<sup>2</sup> Sort/Sort 100m 1006659**  
**El.nr. 5009978**

Høyde/dia (mm) 2.50  
Vekt (g) 15.00

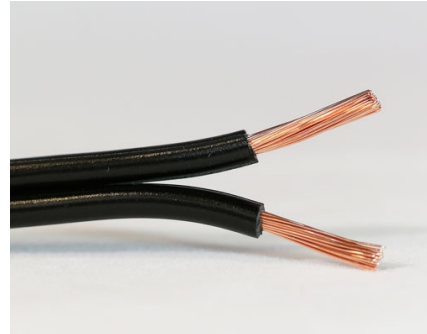

Fleksibel ledning for overføring av lyd i høytaleranlegg. Ledningen er bygd opp med to parallelle ledere, hvor den ene lederen har en merking for lederidentifikasjon

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Oppbygning:           | to parallelle ledere                                   |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC  |
| Dimensjon:            | 0,5-6 mm <sup>2</sup>                                  |
| Antall ledere:        | 2  |
| Driftsspenning:       | 100V   |
| Temperaturområde:     | -30 °C til +70 °C                                      |
| Leder konstruksjon:   | IEC 60228, kl. 5                                       |
| PVC karakteristikk:   | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 |