


FDV

**H05 V2-K 1,0 mm<sup>2</sup> Lysblå 100m 1002540**  
**El.nr. 5010019**

Høyde/dia (mm)                    2.80  
Vekt (g)                                10.50

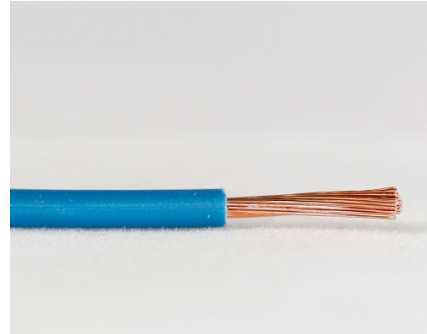

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser tavler etc.  
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228 klasse 5.

Oppbygning:	Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder
Dimensjon:	0,5 mm <sup>2</sup> til 6 mm <sup>2</sup>
Testspenning:	2Kv/2,5Kv
Driftsspenning U <sub>o</sub> /U:	H05 V2-K U <sub>o</sub> /U 300/500V H07 V2-K U <sub>o</sub> /U 450/750V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til +90 °C, fast forlagt -40 °C til +90 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0281