


FDV

H05 V2-K 1,0 mm² Grå 100m 1002544
El.nr. 5010023

Høyde/dia (mm) 2.80
Vekt (g) 10.50

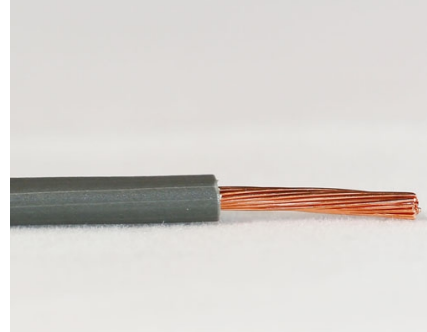

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser tavler etc.
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228 klasse 5.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Oppbygning: | Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder |
| Dimensjon: | 0,5 mm ² til 6 mm ² |
| Testspenning: | 2Kv/2,5Kv |
| Driftsspenning U _o /U: | H05 V2-K U _o /U 300/500V H07 V2-K U _o /U 450/750V |
| Temperaturområde: | Fritt forlagt -5 °C til +90 °C, fast forlagt -40 °C til +90 °C |
| PVC karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228, Klasse 5 |
| Norm: | DIN VDE 0245 0250 og 0281 |