


FDV

Fuktsperregjennomføring for bokser El.nr. 1255302

Bredde (mm)	195.00
Høyde/dia (mm)	2.00
Lengde (mm)	260.00
Vekt (g)	60.00

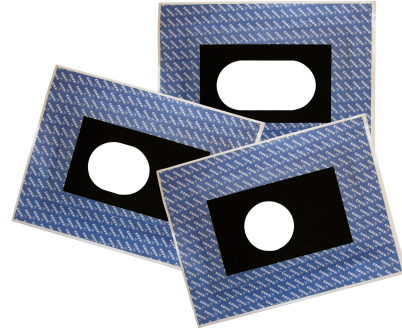

Du trenger bare en fuktsperregjennomføring uansett hvilken av disse boks-størrelsene du skal bruke!

Fuktsperregjennomføring for tak- og veggboкс, 1 - 1½ og 2-kammerboкс.
Ved montering må overflater være tørre, støvfrie og frie for olje.
Monteres direkte på fuktsperren.

Den har to striper med butylgummi-masse på baksiden, som klemmes inntil boksen for å sikre tetting rundt 1½ og 2-kammerboксens «riller»

Skal fuktsperren benyttes til 1½-boкс, riv ut den minste halvveis gjennomstansede biten.

Skal fuktsperren benyttes til 2-boкс, riv ut begge de halvveis gjennomstansede bitene.

Materiale:	EPDM.
Temperaturbestandighet:	-40 °C til +100 °C.
Mål:	260x195 mm
Lim:	Akryl - m.