


FDV

**Kabelstige TS 500 Sendz 6m MP-155S**  
**El.nr. 1352351**

Bredde (mm)	500.00
Høyde/dia (mm)	56.00
Lengde (mm)	6000.00
Vekt (g)	16100.00

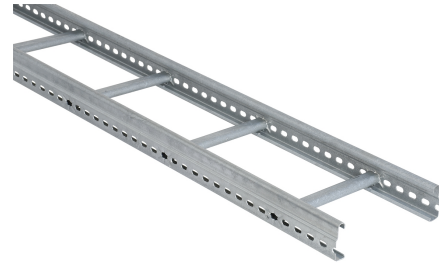

Kabelstige med tette trinn i 6m lengde, oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.

MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologisk testet iht. svenske kjernekriftsindustriens dokument TBE 102:2.

Kan på forespørsel lakeres i ønsket farge.

Trinnavstand:	c-c 250 mm
Vangehøyde:	56 mm
Bruddlast:	= 1,7 ggr makslast
Godstykkelse:	1,25 mm
Materiale:	Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv), 20 µm (maks miljøklasse C2)